FICHA TÉCNICA

Filtro Autolimpiante TOP RF



Marca	**BWT**
Código	Ver tabla más abajo

Características	
Instalación	En línea en tubería horizontal
Temperatura	5º C a 30 ºC
Presión máxima	10 bar
Presión de trabajo	2,0 – 8,0 kg/cm²

Limpieza

Filtro autolimpiante de accionamiento manual. Giro anti-horario.
Limpieza por barrido de la superficie de filtración e inversión del flujo de agua.
Eliminación automática de las impurezas.

Sin corte de flujo de agua durante el lavado.

Material	
Cabezal	PP reforzado, color negro
Vaso	Transparente
Roscas	Latón


Construido con materiales apto para su uso en agua de consumo humano.

Código	Descripción	Filtración	Q.máx *	Conexión
318011	Filtro TOP RF / 20	90 µm	2,5 m³/h	¾”
318012	Filtro TOP RF / 25	90 µm	3,5 m³/h	1”

* (ΔP=0,2 bar)

Dimensiones (mm)

Código	A	B	C	D
318011	280	220	105	75
318012				

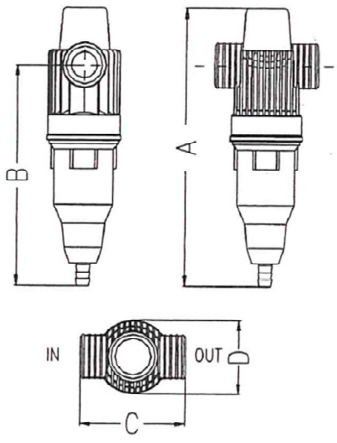

El filtro TOP RF está diseñado para eliminar las partículas, arena, óxidos y otras impurezas en suspensión en el agua de red. Para otro uso, consultar.

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en el propio equipo sin previo aviso.