Serie AQUACONTROL





AQUACONTROL-MC



AQUACONTROL PLUS-MC

es | ## Aplicaciones

Reguladores de presión diseñados para el control automático de electrobombas. Mientras exista un consumo de agua, mantiene conectada la bomba a una presión constante según el caudal solicitado.


en | ## *Applications*

Pressure controllers designed for automatic control of pumps. It keeps the pump connected at a constant pressure in accordance to the requested flow while there is water consumption.

fr | ## *Applications*

Régulateur de pression conçu pour le contrôle automatique des pompes. Tant qu'il y aura une consommation d'eau, il maintient la pompe branchée sous une pression constante selon le débit demandé.

Regulación de la presión de arranque.
Adjustment of the starting pressure.
Régulation de la pression de démarrage.

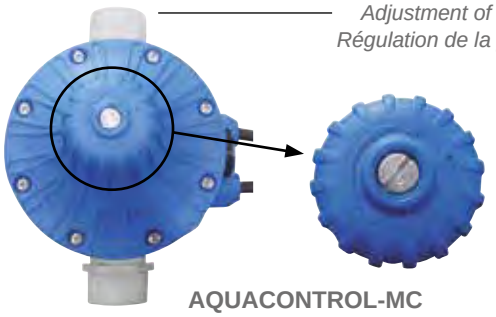

AQUACONTROL-MC



AQUACONTROL PLUS-MC

es | ## Ventajas

- No necesita regulación ni mantenimiento.
- Incorpora **manómetro**, válvula de retención y sistema de protección por falta de agua.
- Se suministra con cable eléctrico + conector SCHUKO-M y cable eléctrico + conector SCHUKO hembra para la conexión directa de la bomba.
- Dispone de nuevo sistema de **Rearme Automático** en caso de paro por falta de agua y de **Función Antibloqueo** en caso de inactividad durante más de 24 h.
- Permite la **regulación de la presión de arranque entre 1,5 BAR y 3 BAR** girando el cono trasero o tornillo.

en | ## *Advantages*


- Needs neither regulation or maintenance.
- Built-in **manometer**, check valve and protection system agains lack of water.
- Provided with electrical cable + SCHUKO-M connector and electrical cable + SCHUKO female connector for pump direct connection.
- New system of **Automatic Restart** available in case of stoppage due to lack of water and **Anti-lock Feature** in case of inactivity for more than 24 h.
- **The starting pressure can be adjusted between 1.5 BAR and 3 BAR** by turning the rear cone or screw.

fr | ## *Avantages*

- Il n'a pas besoin de régulation ni maintenance.
- Comprends **manomètre**, clapet anti-retour et système de protection par manque d'eau.
- Fournit avec câble électrique + connecteur SCHUKO-M et câble + connecteur SCHUKO femelle pour la connexion directe de la pompe.
- Il dispose d'un nouveau système de **Réarmement Automatique** dans le cas d'arrêt par manque d'eau et de **Fonction Antiblocage** dans le cas d'inactivité pendant plus de 24 h.
- Il permet de **régler la pression de démarrage entre 1,5 BAR et 3 BAR** en tournant le cône arrière ou visser.

Modelo *Model* *Modèle*	Tensión *Voltage*	Frecuencia *Frequency* *Fréquence*	I max.	Tª max.	Presión arranque *Starting pressure* *Pres. de démarrage*	Presión max. *Max. Pressure* *Pression max.*	Protección *Protection*
AQUACONTROL-MC	1 ~ 230V	50/60 Hz	10 A	60°C	Regulable *Adjustable - Réglable* 1,5 BAR - 3,0 BAR	10 BAR	IP-65
AQUACONTROL PLUS-MC			16 A				

Dimensiones / *Dimensions* (mm)



Modelo *Model* *Modèle*	Dimensiones (mm) *Dimensions*			Conexión *Connection* *Connexion*	Embalaje (mm) *Packaging / Emballage*			Peso *Weight* *Poids*	Unidades por caja *Units per carton* *Unités par carton*
	A	B	C		X	Y	Z		
AQUACONTROL-MC	145	190	172	1"	155	150	230	1,7 Kg	12
AQUACONTROL PLUS-MC	207	288	176	1 ¼"	226	290	180	2,4 Kg	8