Serie MULTISUM



es
Aplicaciones

Electrobombas sumergibles multicelulares para elevación de aguas limpias en instalaciones de presurización, ideales para su instalación en depósitos y pozos abiertos.

en
Applications

Multistage submersible electropumps for the lift of clean water in pressurization installations, widely used for its installation in tanks and open wells.

fr
Applications

Électropompes immergées multicellulaires pour l'élévation des eaux propres dans les installations de pressurisation, idéales pour l'installation dans les réservoirs et puits ouverts.



es
Características Técnicas

Motor: 2900 rpm, refrigerado por agua bombeada.
Grado de protección: IP-X8.
Clase de aislamiento: B.
Cuerpo de bomba, rejilla aspiración y difusores: Polipropileno (PP).
Camisa y eje: Acero inoxidable AISI 420
Turbinas: Noryl.
Cierres mecánicos (doble): Cerámica / Grafito.
Cable eléctrico: 10 m. H07RN-F con enchufe SCHUKO.
Temperatura máx.: 35°C.
Inmersión máxima: 7 m.

Es imprescindible instalar válvula de retención en la salida de la bomba.

Todos los modelos incluyen interruptor de nivel, condensador y disyuntor incorporados.

en
Technical Characteristics

Motor: 2900 rpm, cooled by pumped water.
Safety class: IP-X8.
Insulation: B.
Pump body, suction grid and diffusers: Polypropylene (PP).
Sleeve and Shaft: AISI 420 Stainless steel.
Impellers: Noryl.
Mechanical seals (double): Ceramic / Graphite.
Electric cable: 10 m. H07RN-F with SCHUKO plug.
Max. temperature: 35°C.
Max. immersion depth: 7 m.

It is necessary to install check valve at the pump outlet.

All models include level switch, capacitor and circuit breaker integrated.


fr
Caractéristiques Techniques

Moteur: 2900 tr/min, refroidi par l'eau pompée.
Degré de protection: IP-X8.
Classe d'isolation: B.
Corps de pompe, grille et diffuseurs: Polypropylène (PP).
Chemise et arbre: Acier inoxydable AISI 420.
Turbines: Noryl.
Garnitures mécaniques (double): Céramique / Graphite.
Câble électrique: 10 m. H07RN-F avec prise SCHUKO.
Température maximale: 35°C.
Immersion maximale: 7 m.

Il est essentiel d'installer un clapet anti-retour à la sortie de la pompe.

Tous les modèles ont flotteur, condensateur et disjoncteur compris.

Modelo *Model* *Modèle*	Potencia P_2 *Power - Puissance*		Cond. *Capac.* (µF)	I (A) 1~ 230V	Caudal / *Flow* / *Débit* (l/h)						
	kW	HP			500	1000	2000	3000	4000	5000	6200
					Altura manométrica / *Head* / *Hauteur* (m)						
MULTISUM-100 M	0,75	1	16	4,5	40	38	34	29	23	16	5

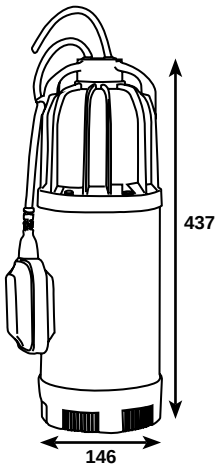

Dimensiones / *Dimensions* (mm)

Modelo *Model* *Modèle*	Peso *Weight* *Poids*	Ø DNI *DNM*	Embalaje (mm) *Packaging / Emballage*		
			X	Y	Z
MULTISUM-100 M	10	1"	200	220	500