Serie JET





es
Aplicaciones

Electrobombas autoaspirantes ideales para pequeños riegos y grupos de presión. Autoaspirantes hasta 7 m.

en
Applications

Self-priming jet pump recommended for small irrigations and pressure boosters. Maximum suction depth up to 7m.

fr
Applications

Électropompe autoamorçante appropriée pour les arrosages par aspersion et groupes de surpression. Capacité d'aspiration max. 7 m.



es
Características Técnicas

Motor: 2900 rpm de eficiencia IE2, cerrado con ventilación externa.
Grado de protección: IP-44.
Clase de aislamiento: F.
Eje: Acero inoxidable AISI 304.
Cuerpo y soporte bomba: Fundición hierro.
Turbina: Noryl (100M) / Latón (150M).
Difusor: Noryl (100M) / Fundición hierro (150M).
Venturi: Noryl.
Cierre mecánico: Cerámica / Grafito.
Temperatura máx.: 35°C.

Incluye protector térmico y cable eléctrico con conector SCHUKO-M.

en
Technical Characteristics

Motor: 2900 rpm IE2 efficiency, closed motor with external ventilation.
Safety class: IP-44.
Insulation: F.
Shaft: AISI 304 Stainless steel.
Pump body and motor bracket: Cast iron.
Impeller: Noryl (100M) / Brass (150M).
Diffuser: Noryl (100M) / Cast iron (150M).
Venturi: Noryl.
Mechanical seal: Ceramic / Graphite.
Max. temperature: 35°C.

Thermal protection and electrical cable with SCHUKO-M connector included.


fr
Caractéristiques Techniques

Moteur: 2900 tr/min d'efficacité IE2, fermé à ventilation extérieure.
Degré de protection: IP-44.
Classe d'isolation: F.
Arbre: Acier inoxydable AISI 304.
Corps et support de pompe: Fonte.
Turbine: Noryl (100M) / Laiton (150M).
Diffuseur: Noryl (100M) / Fonte (150M).
Venturi: Noryl.
Garniture mécanique: Céramique/ Graphite.
Température maximale: 35°C.

Livrées avec protection thermique et câble électrique avec connecteur SCHUKO-M.

Modelo *Model Modèle*	Potencia P_2 *Power - Puissance*		Tensión *Voltage* 1~ 50Hz	Condens. *Capacitor* (µF)	I (A)	Altura manométrica / *Head / Hauteur* (m)								
						20	25	30	35	40	45	50	55	60
	kW	HP				Caudal / *Flow / Débit* (l/h)								
JET-100 M	0,75	1	230 V	20	4,0	3000	2700	2400	2100	1700	1200	700		
JET-150 M	1,1	1,5	230 V	30	8,0	3200	3000	2800	2600	2400	2100	1700	1200	700

Dimensiones / *Dimensions* (mm)

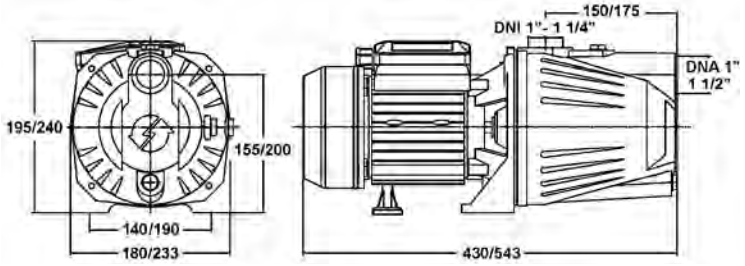

Modelo *Model Modèle*	Peso *Weight Poids*	Embalaje (mm) *Packaging / Emballage*		
		X	Y	Z
JET-100 M	15 kg	480	215	230
JET-150 M	30 kg	570	260	330

Con este modelo se pueden montar nuestros grupos de presión **GP-JET/AQUACONTROL-MC.** (Pag. 20), **GP-JET/RP90.** (Pag. 21).
Our pressure boosters can be mounted with this model GP-JET/AQUACONTROL-MC. (Pag. 20), GP-JET/RP90. (Pag. 21).
On peut monter des groupes de surpression GP-JET/AQUACONTROL-MC. (Pag. 20), GP-JET/RP90. (Pag. 21) avec ce modèle.