Ficha Técnica
JET SLIM EC

ekkoair by jeremias

EXTRACTOR UNIFAMILIAR | SISTEMA SIMPLE FLUJO
JET SLIM EC

Extractor de bajo perfil para sistemas de ventilación de simple flujo.
Válido para ventilación **higrorregulable**.

CARACTERÍSTICAS

Caudal Regulable
Hasta 425m³/h

Cero Vibraciones
Fijación simple, amortiguando las posibles vibraciones a la estructura sin necesidad de Silentblocks.

Motor EC
Electrónicamente global.





Instalación vertical u horizontal

Boca multiconexión
Posibilidad de conexión de hasta 6 conductos EkkoFlex Ø75 + 1 conducto Ø130 o Ø160


Datos técnicos					
Parametros	Unidades	Valores			
Caudal máximo	(m³/h) / Pa	156/50	227/100	251/200	365/200
Presión acústica LPa-1m	dB	19,2	28,1	31,1	37
Diámetro bocas	mm	2xØ130/Ø160 + 6xØ75			
Control		0-10V			
Instalación		Falso techo, pared			
Peso	kg	7			
Dimensiones	mm	450x450x180			
Cuerpo + carcasa		EPP + PVC			

Dimensiones

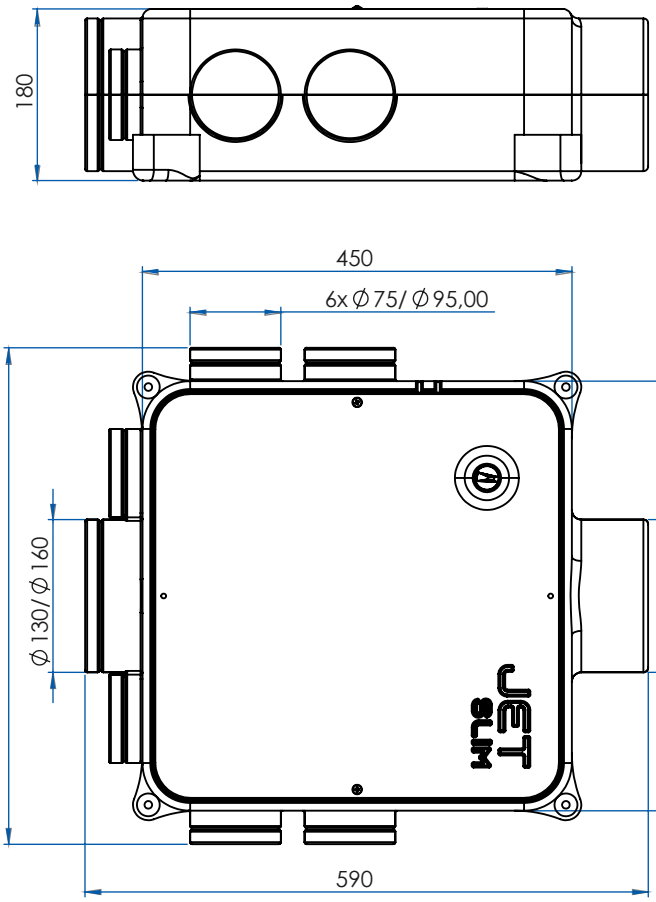

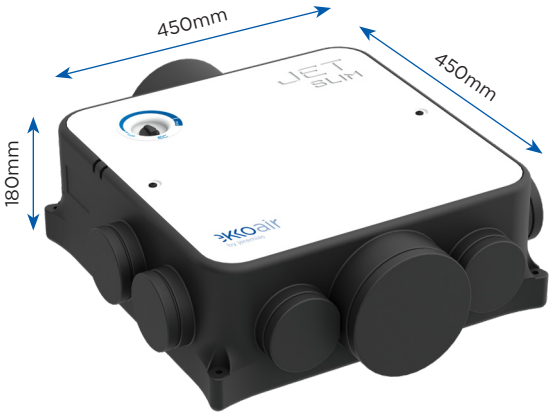

CURVA CARACTERÍSTICA

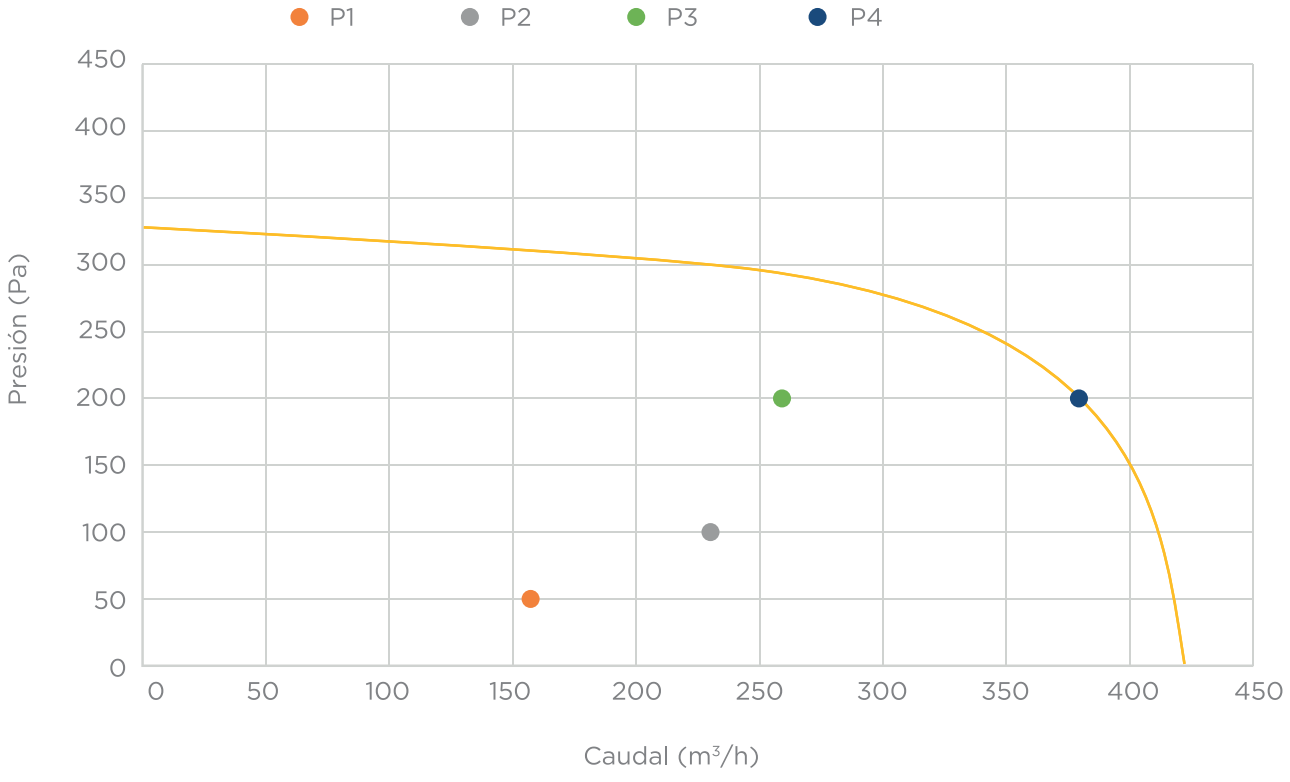

P=Puntos de trabajo