Montagem e isolamento / Fixação e suspensão

Abraçadeira com borracha para conduta circular

Abraçadeira circular com borracha na face interior, disponível em 29 diâmetros nominais. Escolha a medida correspondente à conduta e indique a quantidade de unidades pretendida.



Fotografia da família de abraçadeiras com borracha



Esquema de seleção pelo diâmetro · exemplo Ø125 mm

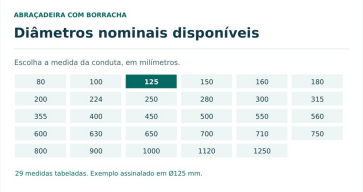

Tabela dos 29 diâmetros disponíveis

Descrição

A abraçadeira envolve a conduta circular e coloca borracha na zona de contacto entre a conduta e o aro. O diâmetro nominal distingue as variantes desta família de fixação. A ficha dimensional reúne as medidas disponíveis de Ø80 a Ø1 250 mm.

Por exemplo, para uma conduta de Ø125 mm, selecione a variante Ø125 mm. Se precisar de apoio para especificar uma suspensão, indique no pedido o tipo de suporte e as condições da montagem. A equipa pode então confirmar os elementos de ligação, as cargas e o espaçamento necessários para a obra.

Características técnicas

Característica	Especificação
Designação internacional	Rubber-lined circular duct clamp
Produto	Abraçadeira circular com borracha
Seleção da variante	Diâmetro nominal da conduta, em mm
Gama	29 medidas entre Ø80 e Ø1 250 mm
Unidade de fornecimento	Unidade

Seleção de medidas e configurações

29 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un.

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
160 mm	180 mm	200 mm	224 mm
250 mm	280 mm	300 mm	315 mm
355 mm	400 mm	450 mm	500 mm

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
550 mm	560 mm	600 mm	630 mm
650 mm	700 mm	710 mm	750 mm
800 mm	900 mm	1000 mm	1120 mm
1250 mm			