Filtragem e acústica / Atenuadores

Atenuador retangular para conduta circular

Atenuador de corpo retangular com duas ligações circulares. As sete execuções têm comprimento de 500 mm e diferem no diâmetro da ligação e na secção exterior da caixa.



Vista do corpo retangular e da ligação circular

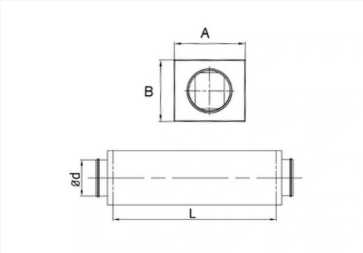

Desenho com d, A, B e L


TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Atenuador retangular para conduta circular

Seleção de medidas

Diâmetro da ligação / Caixa A × B	Comprimento L
100 mm · 210 × 158 mm	500 mm
125 mm · 239 × 181 mm	500 mm
160 mm · 275 × 218 mm	500 mm
200 mm · 328 × 254 mm	500 mm
250 mm · 390 × 308 mm	500 mm

Tabela completa na ficha em PDF

TF-ATN-RET-CIR

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

O corpo externo é em chapa lisa de aço galvanizado e o revestimento interno em chapa galvanizada perfurada. O isolamento acústico é em lã mineral. A e B identificam as medidas da face retangular, e d identifica o diâmetro de ligação.

Indique o diâmetro do ramal e confira a largura e a altura da caixa face ao espaço disponível.

Características técnicas

Característica	Especificação
Aplicação	Atenuação de ruído em redes de ventilação
Corpo	Chapa de aço galvanizado lisa
Revestimento interior	Chapa de aço galvanizado perfurada
Isolamento	Lã mineral
Comprimento	500 mm
Diâmetros da ligação	100 a 400 mm, em sete medidas

Dados para o orçamento

Indique o diâmetro do ramal e confira a largura e a altura da caixa face ao espaço disponível.

Seleção de medidas e configurações

7 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro da ligação	Caixa A × B	Comprimento L
100 mm	210 × 158 mm	500 mm
125 mm	239 × 181 mm	500 mm
160 mm	275 × 218 mm	500 mm

Diâmetro da ligação	Caixa A × B	Comprimento L
200 mm	328 × 254 mm	500 mm
250 mm	390 × 308 mm	500 mm
315 mm	453 × 372 mm	500 mm
400 mm	546 × 460 mm	500 mm

Massa por configuração

Configuração	Massa (kg)
100 mm · 210 × 158 mm · 500 mm	3,5
125 mm · 239 × 181 mm · 500 mm	4
160 mm · 275 × 218 mm · 500 mm	4,9
200 mm · 328 × 254 mm · 500 mm	6,1
250 mm · 390 × 308 mm · 500 mm	7,8
315 mm · 453 × 372 mm · 500 mm	9,9
400 mm · 546 × 460 mm · 500 mm	13,2