Condutas / Condutas circulares rígidas

Tubo calandrado em aço galvanizado


Tubo circular em chapa de aço galvanizado DX51D Z275, calandrada e com costura soldada. O comprimento padrão é de 1 m ou 1,5 m, consoante a espessura.



Vista de catálogo · tubo calandrado galvanizado



Desenho original · diâmetro e comprimento de referência de 1 m

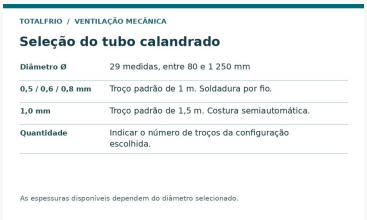

TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Seleção do tubo calandrado

Diâmetro Ø	29 medidas, entre 80 e 1 250 mm
0,5 / 0,6 / 0,8 mm	Troço padrão de 1 m. Soldadura por fio.
1,0 mm	Troço padrão de 1,5 m. Costura semiautomática.
Quantidade	Indicar o número de troços da configuração escolhida.

As espessuras disponíveis dependem do diâmetro selecionado.

Quadro de seleção · Seleção do tubo calandrado

Descrição

O tubo calandrado tem secção circular e costura soldada. A execução de 1 m é indicada com soldadura por fio. Na chapa de 1,0 mm, o troço padrão tem 1,5 m e a costura é indicada como semiautomática. A marcação do tipo de chapa identifica aço galvanizado DX51D Z275.

A gama reúne 29 diâmetros nominais de 80 a 1 250 mm. A combinação de diâmetro e espessura define a referência. Por exemplo, a versão de Ø 80 mm está indicada em chapa de 0,5 mm. a de Ø 1 250 mm é apresentada em chapa de 1,0 mm. A consulta é feita pelo número de troços do comprimento selecionado. Outras dimensões podem ser analisadas por orçamento.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Chapa de aço galvanizado DX51D Z275
Forma e fabrico	Secção circular, calandrada e com costura soldada
Diâmetros nominais	29 medidas entre Ø 80 e Ø 1 250 mm
Espessura da chapa	0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm conforme diâmetro
Costura e comprimento	1 m: soldadura por fio. 1,5 m: costura semiautomática.
Comprimento padrão	Chapas de 0,5 a 0,8 mm: 1 m. Chapa de 1,0 mm: 1,5 m.
Pedido mínimo	Um troço do comprimento selecionado
Conformação a quente ou a frio	O método térmico de conformação não está especificado na documentação disponível.

Dados para o orçamento

Indique o diâmetro, a espessura e o número de troços. Cada unidade corresponde ao comprimento apresentado na configuração.

Seleção de medidas e configurações

92 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro	Espessura da chapa	Comprimento do troço
80 mm	0,5 mm	1 m
100 mm	0,5 mm	1 m
100 mm	0,6 mm	1 m
100 mm	0,8 mm	1 m
100 mm	1,0 mm	1,5 m
125 mm	0,5 mm	1 m
125 mm	0,6 mm	1 m
125 mm	0,8 mm	1 m
125 mm	1,0 mm	1,5 m
150 mm	0,5 mm	1 m
150 mm	0,6 mm	1 m
150 mm	0,8 mm	1 m
150 mm	1,0 mm	1,5 m
160 mm	0,5 mm	1 m
160 mm	0,6 mm	1 m
160 mm	0,8 mm	1 m
160 mm	1,0 mm	1,5 m
180 mm	0,5 mm	1 m
180 mm	0,6 mm	1 m
180 mm	0,8 mm	1 m
180 mm	1,0 mm	1,5 m
200 mm	0,5 mm	1 m
200 mm	0,6 mm	1 m
200 mm	0,8 mm	1 m
200 mm	1,0 mm	1,5 m
224 mm	0,5 mm	1 m
224 mm	0,6 mm	1 m
224 mm	0,8 mm	1 m
224 mm	1,0 mm	1,5 m
250 mm	0,5 mm	1 m
250 mm	0,6 mm	1 m
250 mm	0,8 mm	1 m

Diâmetro	Espessura da chapa	Comprimento do troço
250 mm	1,0 mm	1,5 m
280 mm	0,5 mm	1 m
280 mm	0,6 mm	1 m
280 mm	0,8 mm	1 m
280 mm	1,0 mm	1,5 m
300 mm	0,5 mm	1 m
300 mm	0,6 mm	1 m
300 mm	0,8 mm	1 m
300 mm	1,0 mm	1,5 m
315 mm	0,5 mm	1 m
315 mm	0,6 mm	1 m
315 mm	0,8 mm	1 m
315 mm	1,0 mm	1,5 m
355 mm	0,5 mm	1 m
355 mm	0,6 mm	1 m
355 mm	0,8 mm	1 m
355 mm	1,0 mm	1,5 m
400 mm	0,5 mm	1 m
400 mm	0,6 mm	1 m
400 mm	0,8 mm	1 m
400 mm	1,0 mm	1,5 m
450 mm	0,5 mm	1 m
450 mm	0,6 mm	1 m
450 mm	0,8 mm	1 m
450 mm	1,0 mm	1,5 m
500 mm	0,5 mm	1 m
500 mm	0,6 mm	1 m
500 mm	0,8 mm	1 m
500 mm	1,0 mm	1,5 m
550 mm	0,6 mm	1 m
550 mm	0,8 mm	1 m
550 mm	1,0 mm	1,5 m
560 mm	0,6 mm	1 m
560 mm	0,8 mm	1 m

Diâmetro	Espessura da chapa	Comprimento do troço
560 mm	1,0 mm	1,5 m
600 mm	0,6 mm	1 m
600 mm	0,8 mm	1 m
600 mm	1,0 mm	1,5 m
630 mm	0,6 mm	1 m
630 mm	0,8 mm	1 m
630 mm	1,0 mm	1,5 m
650 mm	0,6 mm	1 m
650 mm	0,8 mm	1 m
650 mm	1,0 mm	1,5 m
700 mm	0,6 mm	1 m
700 mm	0,8 mm	1 m
700 mm	1,0 mm	1,5 m
710 mm	0,6 mm	1 m
710 mm	0,8 mm	1 m
710 mm	1,0 mm	1,5 m
750 mm	0,8 mm	1 m
750 mm	1,0 mm	1,5 m
800 mm	0,8 mm	1 m
800 mm	1,0 mm	1,5 m
900 mm	0,8 mm	1 m
900 mm	1,0 mm	1,5 m
1000 mm	0,8 mm	1 m
1000 mm	1,0 mm	1,5 m
1120 mm	1,0 mm	1,5 m
1250 mm	1,0 mm	1,5 m