Montagem e isolamento / Fixação e suspensão

Canto galvanizado para perfil de conduta

Peça de canto galvanizada para perfis de aro de conduta. A gama abrange os sistemas 20, 30 e 40, com duas medidas de furação.

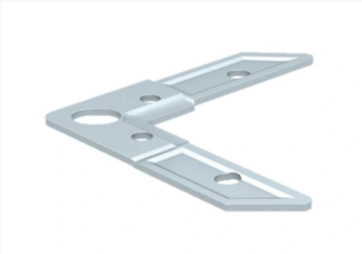

Vista do canto de perfil



Aplicação do canto entre perfis

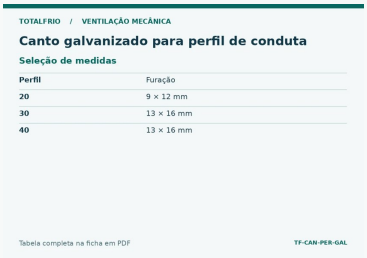
TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Canto galvanizado para perfil de conduta

Seleção de medidas

Perfil	Furação
20	9 × 12 mm
30	13 × 16 mm
40	13 × 16 mm

Tabela completa na ficha em PDF — TF-CAN-PER-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

Os dois braços do canto entram nos perfis dispostos a 90° no perímetro da conduta. O tamanho 20 tem furo de 9 × 12 mm, e os tamanhos 30 e 40 têm furo de 13 × 16 mm. A fotografia de aplicação mostra o canto na junção entre os perfis.

Escolha o sistema do perfil e a quantidade de cantos. O tamanho 40 é fornecido mediante pedido.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Aço galvanizado
Sistemas de perfil	20, 30 e 40
Furação	9 × 12 mm ou 13 × 16 mm
Acondicionamento	500 un. no tamanho 20 e 250 un. no tamanho 30

Dados para o orçamento

Escolha o sistema do perfil e a quantidade de cantos. O tamanho 40 é fornecido mediante pedido.

Seleção de medidas e configurações

3 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Perfil	Furação
20	9 × 12 mm
30	13 × 16 mm
40	13 × 16 mm