
Condutas / Condutas retangulares

Conduta retangular em aço galvanizado por medida


Troço reto de conduta de secção retangular em aço galvanizado, fabricado segundo os lados A e B e o comprimento L do projeto.



Vista de catálogo da família de condutas retangulares

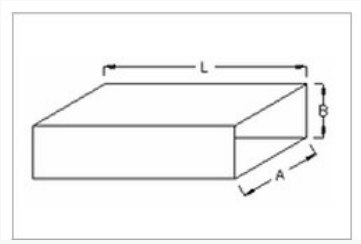

Desenho de cotas da conduta · lados A e B e comprimento L

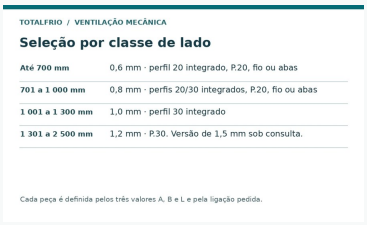

TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Seleção por classe de lado

Até 700 mm	0,6 mm · perfil 20 integrado, P.20, fio ou abas
701 a 1 000 mm	0,8 mm · perfis 20/30 integrados, P.20, fio ou abas
1 001 a 1 300 mm	1,0 mm · perfil 30 integrado
1 301 a 2 500 mm	1,2 mm · P.30. Versão de 1,5 mm sob consulta.

Cada peça é definida pelos três valores A, B e L e pela ligação pedida.

Quadro de seleção · Seleção por classe de lado

Descrição

Este troço reto serve os percursos de ventilação com secção retangular. Os lados A e B definem a secção. L corresponde ao comprimento da peça. Indique as três medidas em milímetros e as ligações pretendidas nas extremidades.

Para a classe até 700 mm, a série prevê chapa de 0,6 mm e ligações em perfil 20 integrado, P.20, fio ou abas. Entre 701 e 1 000 mm, a chapa indicada é de 0,8 mm. A partir de 1 001 mm mudam a espessura e as opções de ligação. Entre 1 301 e 2 500 mm há também uma execução de 1,5 mm sob consulta.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Aço galvanizado
Secção e construção	Troço reto, secção retangular, por medida
Cotas para fabrico	Lados A e B e comprimento L (mm)
Espessura da chapa	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 mm conforme classe. Execução de 1,5 mm sob consulta.
Ligações	Perfil integrado, perfil P.20/P.30, fio ou abas, conforme classe.

Dados para o orçamento

Indique A × B × L (mm), tipo de ligação em cada extremidade e número de troços.