
Condutas / Condutas retangulares

Conduta retangular em aço inoxidável por medida


Troço reto de conduta de secção retangular em aço inoxidável, fabricado segundo os lados A e B e o comprimento L do projeto.



Vista de catálogo da família de condutas retangulares

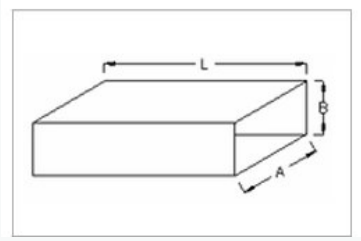

Desenho de cotas da conduta · lados A e B e comprimento L

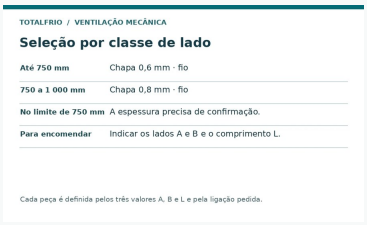

TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Seleção por classe de lado

Até 750 mm	Chapa 0,6 mm · fio
750 a 1 000 mm	Chapa 0,8 mm · fio
No limite de 750 mm	A espessura precisa de confirmação.
Para encomendar	Indicar os lados A e B e o comprimento L.

Cada peça é definida pelos três valores A, B e L e pela ligação pedida.

Quadro de seleção · Seleção por classe de lado

Descrição

Este troço reto serve os percursos de ventilação com secção retangular. Os lados A e B definem a secção. L corresponde ao comprimento da peça. Indique as três medidas em milímetros e as ligações pretendidas nas extremidades.

Na execução indicada como «fio», a classe de lado até 750 mm é apresentada com chapa de 0,6 mm e a classe dos 750 aos 1 000 mm com chapa de 0,8 mm. A medida exata de 750 mm aparece nas duas classes e requer confirmação. Perfis e cantos são especificados e orçamentados em separado.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Aço inoxidável
Secção e construção	Troço reto, secção retangular, por medida
Cotas para fabrico	Lados A e B e comprimento L (mm)
Espessura da chapa	0,6 ou 0,8 mm conforme classe de lado. Confirmar a espessura aos 750 mm.
Ligações	Fio. Perfis e cantos sob consulta em separado.

Dados para o orçamento

Indique A × B × L (mm), tipo de ligação em cada extremidade e número de troços.