Acessórios de conduta / Curvas e reduções

Curva calandrada inox de dupla parede a 45°

Curva calandrada a 45° para mudança de direção em condutas de dupla parede em aço inoxidável.



Vista de catálogo da família

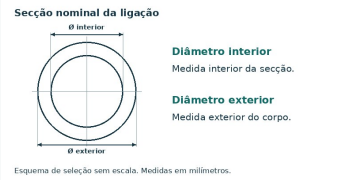

Esquema da ligação · diâmetro interior e exterior

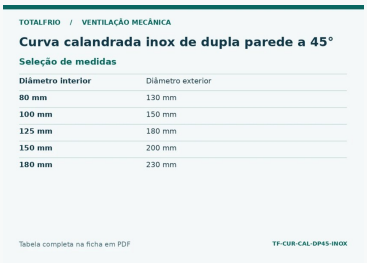

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

A curva introduz um desvio de 45° no traçado. As duas paredes correspondem a um par de diâmetros fixo na tabela, que deve ser conferido com a peça de ligação. O raio da curva e o comprimento útil são dimensões a confirmar quando o espaço disponível for limitado.

Indique o par de diâmetros interior/exterior e o número de peças.

Características técnicas

Característica	Especificação
Construção	Curva calandrada de dupla parede
Mudança de direção	45°
Material	Aço inoxidável
Pares de diâmetros tabelados	80/130, 100/150, 125/180, 150/200, 180/230, 200/250 e 250/300 mm

Dados para o orçamento

Indique o par de diâmetros interior/exterior e o número de peças.

Seleção de medidas e configurações

7 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro interior	Diâmetro exterior
80 mm	130 mm
100 mm	150 mm
125 mm	180 mm
150 mm	200 mm

Diâmetro interior	Diâmetro exterior
180 mm	230 mm
200 mm	250 mm
250 mm	300 mm