Acessórios de conduta / Curvas e reduções

Curva calandrada em aço inoxidável

Curva para conduta circular calandrada em aço inoxidável AISI 304. A gama reúne ângulos de 45° e 90° para os mesmos 15 diâmetros nominais.



Curva a 45° · vista de catálogo



Curva a 90° · vista de catálogo

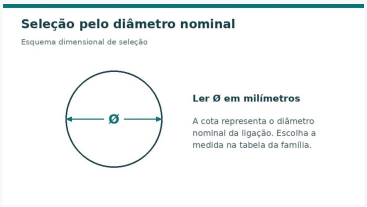

Esquema de seleção TOTALFRIO · diâmetro nominal da ligação

Descrição

As duas execuções alteram a direção de uma rede circular. A curva de 45° e a de 90° estão fotografadas separadamente e são selecionadas pelo mesmo par de atributos: Ø e ângulo.

Escolha o diâmetro da ligação e o ângulo previsto no traçado. Quando o espaço de montagem for limitado, indique o espaço livre para confirmar o raio, a projeção e o comprimento de encaixe de cada extremidade.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material da chapa da série	Aço inoxidável AISI 304
Aplicação da peça	Mudança de direção em conduta circular calandrada
Ângulos	45° e 90°
Diâmetros	15 medidas entre Ø 80 e Ø 300 mm
Combinações	30 pares de Ø e ângulo

Dados para o orçamento

Indique Ø nominal, ângulo de 45° ou 90°, quantidade e espaço disponível se houver limitação.

Seleção de medidas e configurações

30 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro	Ângulo
80 mm	45° · 90°
90 mm	45° · 90°
100 mm	45° · 90°
110 mm	45° · 90°
120 mm	45° · 90°
125 mm	45° · 90°
130 mm	45° · 90°
140 mm	45° · 90°
150 mm	45° · 90°
160 mm	45° · 90°
180 mm	45° · 90°
200 mm	45° · 90°
230 mm	45° · 90°
250 mm	45° · 90°
300 mm	45° · 90°