Acessórios de conduta / Curvas e reduções

Curva circular Safe em aço galvanizado

Curva com junta de borracha para mudar a direção de uma conduta circular. A seleção combina o diâmetro nominal e o ângulo do desvio.



Vista da família · curva Safe de 90°



Vista da família · curva Safe de 45°

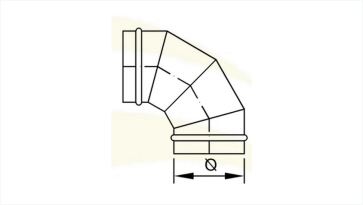

Desenho da curva de 90° com indicação do diâmetro

Descrição

Os quatro ângulos tabelados são 30°, 45°, 60° e 90°. Cada um está disponível nos 28 diâmetros da gama. O desenho ilustra a execução a 90° e identifica o diâmetro nominal da boca.

Indique o diâmetro da conduta, o ângulo e a quantidade de curvas. Se o traçado tiver espaço limitado, indique também o espaço disponível.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material do corpo	Aço galvanizado
Chapa	DX51D Z275
Execução de ligação	Safe com junta de borracha
Ângulos de curva	30°, 45°, 60° e 90°
Medida de seleção	Diâmetro nominal + Ângulo
Gama de seleção	112 combinações de diâmetro e ângulo
Designação internacional	Bend

Dados para o orçamento

Indique o diâmetro da conduta, o ângulo e a quantidade de curvas. Se o traçado tiver espaço limitado, indique também o espaço disponível.

Seleção de medidas e configurações

112 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro nominal	Ângulo
80 mm	30° · 45° · 60° · 90°
100 mm	30° · 45° · 60° · 90°
125 mm	30° · 45° · 60° · 90°
150 mm	30° · 45° · 60° · 90°
160 mm	30° · 45° · 60° · 90°
180 mm	30° · 45° · 60° · 90°
200 mm	30° · 45° · 60° · 90°
224 mm	30° · 45° · 60° · 90°
250 mm	30° · 45° · 60° · 90°
300 mm	30° · 45° · 60° · 90°
315 mm	30° · 45° · 60° · 90°
355 mm	30° · 45° · 60° · 90°
400 mm	30° · 45° · 60° · 90°
450 mm	30° · 45° · 60° · 90°
500 mm	30° · 45° · 60° · 90°
550 mm	30° · 45° · 60° · 90°
560 mm	30° · 45° · 60° · 90°
600 mm	30° · 45° · 60° · 90°
630 mm	30° · 45° · 60° · 90°
650 mm	30° · 45° · 60° · 90°
700 mm	30° · 45° · 60° · 90°
710 mm	30° · 45° · 60° · 90°
750 mm	30° · 45° · 60° · 90°
800 mm	30° · 45° · 60° · 90°
900 mm	30° · 45° · 60° · 90°
1000 mm	30° · 45° · 60° · 90°
1120 mm	30° · 45° · 60° · 90°
1250 mm	30° · 45° · 60° · 90°