Condutas / Condutas circulares rígidas

Tubo em espiro de aço galvanizado

Conduta circular rígida de chapa galvanizada DX51D Z275 para troços retos de ventilação. Fornecida em varas de 3 m, com 29 diâmetros entre 80 e 1 250 mm.



Vista da extremidade e da costura helicoidal · imagem de catálogo



Desenho técnico · diâmetro e comprimento da vara

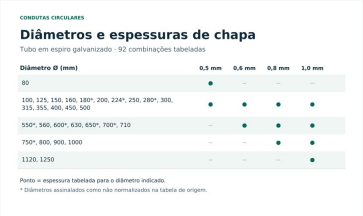

CONDUTAS CIRCULARES

Diâmetros e espessuras de chapa

Tubo em espiro galvanizado · 92 combinações tabeladas

Diâmetro Ø (mm)	0,5 mm	0,6 mm	0,8 mm	1,0 mm
80	•	–	–	–
100, 125, 150, 160, 180*, 200, 224*, 250, 280*, 300, 315, 355, 400, 450, 500	•	•	•	•
550*, 560, 600*, 630, 650*, 700*, 710	–	•	•	•
750*, 800, 900, 1000	–	–	•	•
1120, 1250	–	–	–	•

Ponto = espessura tabelada para o diâmetro indicado.
* Diâmetros assinalados como não normalizados na tabela de origem.

Tabela dimensional · diâmetros e espessuras de chapa

Descrição

O tubo em espiro é uma conduta circular rígida para troços retos de ventilação. A imagem e o desenho da peça mostram a costura em hélice ao longo da vara. A chapa é de aço galvanizado DX51D Z275. A gama reúne 29 diâmetros de 80 a 1 250 mm e quatro espessuras de chapa. A espessura disponível depende do diâmetro. A tabela dimensional identifica as 92 combinações documentadas.

Para pedir orçamento, indique o diâmetro, a espessura de chapa e o comprimento total em metros. A cotação é por metro e a compra mínima é uma vara de 3 m. Outras medidas estão sujeitas a consulta.

Características técnicas

Característica	Especificação
Designação internacional	Spiral-wound galvanised steel duct
Material	Aço galvanizado DX51D Z275
Geometria	Secção circular e costura helicoidal
Diâmetros tabelados	29 diâmetros, de 80 a 1 250 mm
Espessuras de chapa	0,5 / 0,6 / 0,8 / 1,0 mm, conforme o diâmetro
Comprimento standard	3 m por vara
Unidade de cotação	Metro (m)
Compra mínima	Uma vara de 3 m
Espessura padrão por escalão de diâmetro	Até Ø 400 mm, 0,5 mm. Acima de Ø 400 até Ø 600 mm, 0,6 mm. Acima de Ø 600 até Ø 800 mm, 0,8 mm. Acima de Ø 800 até Ø 1 250 mm, 1,0 mm.
Processo a quente ou a frio	A ficha disponível identifica a classe da chapa. O processo de conformação do tubo não está especificado.

Seleção de medidas e configurações

92 configurações tabeladas. Unidade de pedido: m.

Diâmetro	Espessura da chapa	Comprimento da vara
80 mm	0,5 mm	3 m
100 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
125 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
150 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
160 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
180 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
200 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
224 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
250 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
280 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
300 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
315 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
355 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
400 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
450 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
500 mm	0,5 mm · 0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
550 mm	0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
560 mm	0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
600 mm	0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
630 mm	0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
650 mm	0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
700 mm	0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
710 mm	0,6 mm · 0,8 mm · 1 mm	3 m
750 mm	0,8 mm · 1 mm	3 m
800 mm	0,8 mm · 1 mm	3 m
900 mm	0,8 mm · 1 mm	3 m
1000 mm	0,8 mm · 1 mm	3 m
1120 mm	1 mm	3 m
1250 mm	1 mm	3 m