
Condutas / Condutas circulares rígidas

Tubo em espiro de aço inoxidável AISI 304


Conduta circular rígida de aço inoxidável AISI 304, com costura helicoidal e comprimento padrão de 3 m. Seleção por diâmetro e espessura da chapa.



Vista de catálogo · tubo em espiro inox

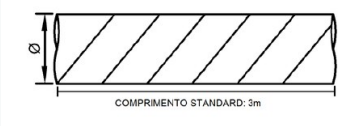

Desenho dimensional de origem · Ø e comprimento de 3 m

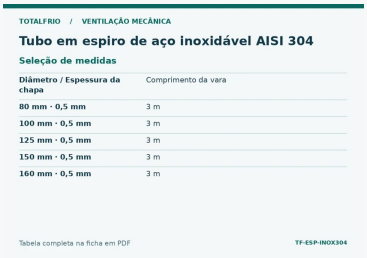

TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Tubo em espiro de aço inoxidável AISI 304

Seleção de medidas

Diâmetro / Espessura da chapa	Comprimento da vara
80 mm · 0,5 mm	3 m
100 mm · 0,5 mm	3 m
125 mm · 0,5 mm	3 m
150 mm · 0,5 mm	3 m
160 mm · 0,5 mm	3 m

Tabela completa na ficha em PDF

TF-ESP-INOX304

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

O tubo em espiro destina-se aos troços retos de uma rede de condutas circulares. A gama dispõe de chapa de 0,5 mm nos quinze diâmetros tabelados, entre Ø 80 e Ø 630 mm. Em Ø 400, 450, 500, 560 e 630 mm existe também a opção de 0,6 mm.

A cotação é feita por metro e a compra mínima corresponde a uma vara de 3 m. Para dimensionar o pedido, indique os metros totais de cada combinação de diâmetro e espessura.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Chapa de aço inoxidável AISI 304
Secção	Circular
Construção	Conduta em espiro com costura helicoidal
Comprimento e fornecimento	3 m por vara. cotação por metro
Chapa padrão até Ø 400 mm inclusive	0,5 mm
Chapa padrão acima de Ø 400 mm	0,6 mm
Processo de conformação	Conformação a quente ou a frio por confirmar para esta série.

Dados para o orçamento

Escolha Ø e espessura de chapa. Indique os metros totais pretendidos.

Seleção de medidas e configurações

20 configurações tabeladas. Unidade de pedido: m.

Diâmetro	Espessura da chapa	Comprimento da vara
80 mm	0,5 mm	3 m
100 mm	0,5 mm	3 m
125 mm	0,5 mm	3 m
150 mm	0,5 mm	3 m
160 mm	0,5 mm	3 m
200 mm	0,5 mm	3 m
250 mm	0,5 mm	3 m
300 mm	0,5 mm	3 m
315 mm	0,5 mm	3 m
355 mm	0,5 mm	3 m
400 mm	0,5 mm · 0,6 mm	3 m
450 mm	0,5 mm · 0,6 mm	3 m
500 mm	0,5 mm · 0,6 mm	3 m
560 mm	0,5 mm · 0,6 mm	3 m
630 mm	0,5 mm · 0,6 mm	3 m