Acessórios de conduta / Derivações

Forquilha em Y para conduta circular galvanizada

Derivação em Y para distribuir a rede circular por dois ramais oblíquos. Disponível em 28 diâmetros nominais, de 80 a 1250 mm.



Vista da família · imagem de catálogo

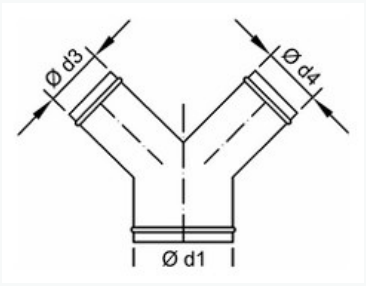

Desenho de catálogo · geometria e identificação das cotas


TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Forquilha em Y para conduta circular galvanizada

Seleção de medidas

80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 560 mm · 600 mm · 630 mm · 650 mm · 700 mm · 710 mm · 750 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm · 1120 mm · 1250 mm

Tabela completa na ficha em PDF

TF-FOR-Y-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

O desenho mostra uma ligação principal e duas bocas em Y, identificadas por Ød1, Ød3 e Ød4. A gama tabelada é selecionada por um único diâmetro nominal. Os pedidos com bocas de medidas diferentes exigem indicação dos três diâmetros.

Escolha a medida nominal ou descreva os três diâmetros para uma execução especial.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material indicado para a chapa	Aço galvanizado DX51D Z275
Geometria	Uma boca principal e duas em Y
Diâmetros nominais	28 medidas entre 80 e 1250 mm
Unidade de pedido	Peça

Dados para o orçamento

Escolha a medida nominal ou descreva os três diâmetros para uma execução especial.

Seleção de medidas e configurações

28 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
160 mm	180 mm	200 mm	224 mm
250 mm	300 mm	315 mm	355 mm
400 mm	450 mm	500 mm	550 mm

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
560 mm	600 mm	630 mm	650 mm
700 mm	710 mm	750 mm	800 mm
900 mm	1000 mm	1120 mm	1250 mm