Acessórios de conduta / Derivações

Forquilha em Y Safe em aço galvanizado

Forquilha circular com junta de borracha que divide um ramal em duas derivações em Y. A tabela apresenta uma medida nominal por variante.



Vista da família

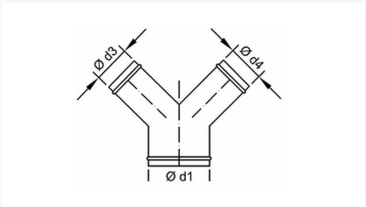

Desenho de catálogo da família


TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA
Forquilha em Y Safe em aço galvanizado
Seleção de medidas
80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 560 mm · 600 mm · 630 mm · 650 mm · 700 mm · 710 mm · 750 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm · 1120 mm · 1250 mm
Tabela completa na ficha em PDF
TF-FOR-Y-SAFE-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

O desenho identifica o bocal principal e as duas bocas de derivação. Para uma configuração com secções diferentes, é necessário confirmar no pedido a correspondência das três bocas.

Indique o diâmetro tabelado e as medidas dos ramais do projeto.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material do corpo	Aço galvanizado
Chapa	DX51D Z275
Execução de ligação	Safe com junta de borracha
Medida de seleção	Diâmetro nominal
Gama de seleção	28 diâmetros de 80 a 1250 mm

Dados para o orçamento

Indique o diâmetro tabelado e as medidas dos ramais do projeto.

Seleção de medidas e configurações

28 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal
80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
160 mm	180 mm	200 mm	224 mm
250 mm	300 mm	315 mm	355 mm
400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
560 mm	600 mm	630 mm	650 mm

Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal
700 mm	710 mm	750 mm	800 mm
900 mm	1000 mm	1120 mm	1250 mm