Acessórios de conduta / Derivações

Forquilha Safe a 45° em aço galvanizado

Forquilha para criar uma derivação oblíqua a 45° num ramal circular, com junta de borracha. A variante é identificada pelo diâmetro indicado na tabela.



Vista da família

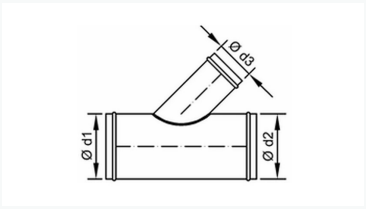

Desenho de catálogo da família


TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA
Forquilha Safe a 45° em aço galvanizado
Seleção de medidas
80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 560 mm · 600 mm · 630 mm · 650 mm · 700 mm · 710 mm · 750 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm · 1120 mm · 1250 mm
Tabela completa na ficha em PDF
TF-FOR45-SAFE-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

O desenho identifica as duas bocas do troço principal e a boca da derivação. A tabela de seleção apresenta um diâmetro por variante. Se os ramais tiverem medidas distintas, a configuração tem de ser conferida no pedido.

Selecione o diâmetro nominal e indique as medidas do ramal principal e da derivação no pedido de orçamento.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material do corpo	Aço galvanizado
Chapa	DX51D Z275
Execução de ligação	Safe com junta de borracha
Ângulo da derivação	45°
Medida de seleção	Diâmetro nominal
Gama de seleção	28 diâmetros de 80 a 1250 mm

Dados para o orçamento

Selecione o diâmetro nominal e indique as medidas do ramal principal e da derivação no pedido de orçamento.

Seleção de medidas e configurações

28 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal
80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
160 mm	180 mm	200 mm	224 mm

Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal
250 mm	300 mm	315 mm	355 mm
400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
560 mm	600 mm	630 mm	650 mm
700 mm	710 mm	750 mm	800 mm
900 mm	1000 mm	1120 mm	1250 mm