Acessórios de conduta / Derivações

Forquilha calandrada em aço inoxidável a 45°

Forquilha de derivação oblíqua para a série circular calandrada inox. O ramal lateral forma 45° com o corpo principal.



Vista de catálogo · Forquilha calandrada em aço inoxidável a 45°



Esquema de seleção TOTALFRIO · diâmetro nominal da ligação

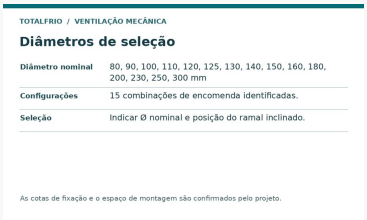

Quadro de seleção · Diâmetros de seleção

Descrição

A derivação da série apresenta um troço principal e uma saída oblíqua. A seleção documental usa um único diâmetro nominal por referência. O desenho de implantação da rede deve identificar o sentido do ramal e o espaço necessário para as ligações.

Escolha o diâmetro nominal e indique a orientação e a quantidade de peças. Se precisar de dois diâmetros diferentes, indique-os para confirmação da execução.

Características técnicas

Característica	Especificação
Tipo	Derivação lateral oblíqua
Ângulo do ramal	45°
Chapa indicada para a série	Aço inoxidável AISI 304
Medida de seleção	Diâmetro nominal da ligação
Unidade de pedido	Peça

Dados para o orçamento

Escolha o diâmetro nominal e indique a orientação e a quantidade de peças. Se precisar de dois diâmetros diferentes, indique-os para confirmação da execução.

Seleção de medidas e configurações

15 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
80 mm	90 mm	100 mm	110 mm
120 mm	125 mm	130 mm	140 mm

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
230 mm	250 mm	300 mm	