Acessórios de conduta / Terminais e bocas com rede

Gola circular com rede em aço galvanizado

Gola circular de remate com rede na abertura. Disponível em 28 diâmetros nominais, de 80 a 1250 mm.



Vista da família · imagem de catálogo

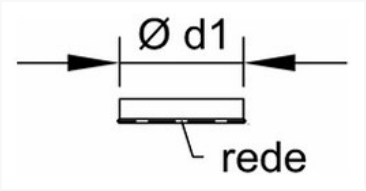

Desenho de catálogo · geometria e identificação das cotas


TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Gola circular com rede em aço galvanizado

Seleção de medidas

80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 560 mm · 600 mm · 630 mm · 650 mm · 700 mm · 710 mm · 750 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm · 1120 mm · 1250 mm

Tabela completa na ficha em PDF

TF-GOL-RED-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

A gola reúne um aro em chapa galvanizada e uma rede que atravessa a abertura circular. O esquema identifica a rede e o diâmetro da peça. Para especificações que envolvam uma abertura de malha determinada, indique esse requisito no pedido.

Indique diâmetro, quantidade e eventual requisito da malha.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material indicado para a chapa	Aço galvanizado DX51D Z275
Construção	Aro circular com rede
Diâmetros nominais	28 medidas entre 80 e 1250 mm
Unidade de pedido	Peça

Dados para o orçamento

Indique diâmetro, quantidade e eventual requisito da malha.

Seleção de medidas e configurações

28 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
160 mm	180 mm	200 mm	224 mm
250 mm	300 mm	315 mm	355 mm
400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
560 mm	600 mm	630 mm	650 mm
700 mm	710 mm	750 mm	800 mm

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
900 mm	1000 mm	1120 mm	1250 mm