Acessórios de conduta / Ligações e tampos

Gola circular Safe em aço galvanizado

Gola circular de picagem plana com junta de borracha, para formar o bocal de uma derivação. A medida de seleção é o diâmetro nominal da ligação.



Vista da família

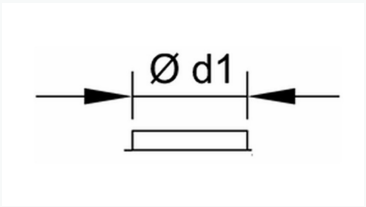

Desenho de catálogo da família


TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Gola circular Safe em aço galvanizado

Seleção de medidas

80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 560 mm · 600 mm · 630 mm · 650 mm · 700 mm · 710 mm · 750 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm · 1120 mm · 1250 mm

Tabela completa na ficha em PDF TF-GOL-SAFE-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

A gola apresenta um corpo circular e uma aba na base. O desenho identifica a cota d1 na boca, medida que permite localizar a peça no quadro dimensional.

Escolha o diâmetro pretendido e indique o número de tomadas. Se já houver uma abertura no suporte, indique as suas dimensões.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material do corpo	Aço galvanizado
Chapa	DX51D Z275
Execução de ligação	Safe com junta de borracha
Medida de seleção	Diâmetro nominal
Gama de seleção	28 diâmetros de 80 a 1250 mm
Designação internacional	Take-off

Dados para o orçamento

Escolha o diâmetro pretendido e indique o número de tomadas. Se já houver uma abertura no suporte, indique as suas dimensões.

Seleção de medidas e configurações

28 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal
80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
160 mm	180 mm	200 mm	224 mm
250 mm	300 mm	315 mm	355 mm

Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal
400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
560 mm	600 mm	630 mm	650 mm
700 mm	710 mm	750 mm	800 mm
900 mm	1000 mm	1120 mm	1250 mm