Acessórios de conduta / Derivações

Canhão de picagem Safe a 45° em aço galvanizado

Canhão com junta de borracha para uma picagem a 45° sobre conduta circular. O quadro de seleção apresenta um único diâmetro nominal por variante.



Vista da família

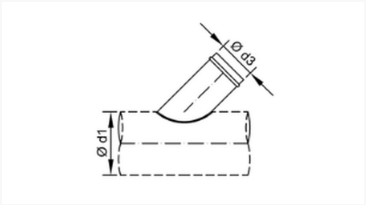

Desenho de catálogo da família

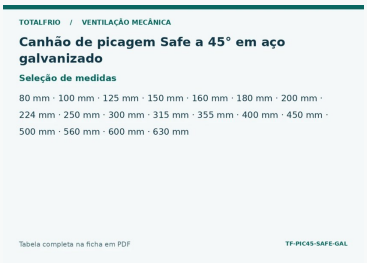
TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Canhão de picagem Safe a 45° em aço galvanizado

Seleção de medidas

80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 600 mm · 630 mm

Tabela completa na ficha em PDF

TF-PIC45-SAFE-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

O desenho distingue a conduta principal, d1, da boca de picagem, d3. A tabela identifica a variante com uma única medida. A correspondência entre essa medida e os dois bocais é confirmada no orçamento.

Selecione o diâmetro tabelado e indique sempre o diâmetro da conduta principal e o da picagem.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material do corpo	Aço galvanizado
Chapa	DX51D Z275
Execução de ligação	Safe com junta de borracha
Ângulo da derivação	45°
Medida de seleção	Diâmetro nominal
Gama de seleção	18 diâmetros de 80 a 630 mm
Designação internacional	45° saddle

Dados para o orçamento

Selecione o diâmetro tabelado e indique sempre o diâmetro da conduta principal e o da picagem.

Seleção de medidas e configurações

18 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal
80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
160 mm	180 mm	200 mm	224 mm

Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal
250 mm	300 mm	315 mm	355 mm
400 mm	450 mm	500 mm	560 mm
600 mm	630 mm		