Grelhas e difusão / Difusores, válvulas e injetores

Pleno para difusor · série galvanizada

Pleno retangular por medida para ligação de um difusor. A gama permite pedir a caixa com ou sem isolamento e selecionar a posição da gola conforme o espaço de montagem.



Vistas de catálogo · sem gola, gola lateral e gola de topo



Desenhos de catálogo · cotas A, B, C e Ø em cada posição de gola

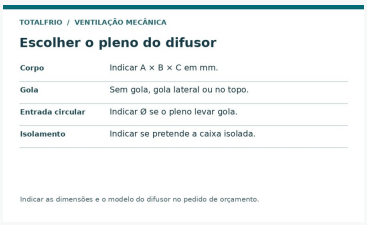
TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Escolher o pleno do difusor

Corpo	Indicar A × B × C em mm.
Gola	Sem gola, gola lateral ou no topo.
Entrada circular	Indicar Ø se o pleno levar gola.
Isolamento	Indicar se pretende a caixa isolada.

Indicar as dimensões e o modelo do difusor no pedido de orçamento.

Quadro de seleção · Escolher o pleno do difusor

Descrição

O pleno faz a ligação entre a conduta e o difusor. A geometria é definida pelos lados A e B da caixa e pela altura C. As ilustrações distinguem três montagens: sem gola, com gola lateral ou com gola no topo. Nas versões com gola é necessário indicar também o diâmetro da ligação circular.

No pedido, indique as dimensões do difusor, a altura disponível, a posição da entrada e se pretende isolamento. O aro em perfil é especificado em separado. O material e a espessura do isolamento, quando pedido, carecem de definição para a obra.

Características técnicas

Característica	Especificação
Série da caixa	Aço galvanizado
Cotas de seleção	A × B × C, em milímetros
Ligações ilustradas	Sem gola, gola lateral ou gola no topo
Ø da gola	Segundo a ligação circular pretendida
Isolamento	Com ou sem isolamento
Aro de ligação em perfil	Especificado em separado

Dados para o orçamento

Indique A × B × C, sem gola / gola lateral / gola no topo, Ø da gola, opção de isolamento e dimensões do difusor.