Acessórios de conduta / Curvas e reduções

Redução concêntrica calandrada em aço inoxidável

Redução circular da série calandrada em inox AISI 304, com as duas bocas alinhadas no mesmo eixo. A seleção faz-se pelo par de diâmetros nominais.



Vista de catálogo · redução concêntrica calandrada



Desenho técnico de catálogo · diâmetros d1 e d2

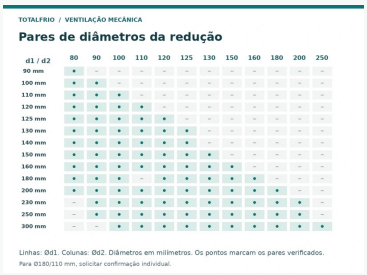
TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Pares de diâmetros da redução

d1 / d2	80	90	100	110	120	125	130	150	160	180	200	250
90 mm	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100 mm	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
110 mm	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–
120 mm	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–	–
125 mm	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
130 mm	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
140 mm	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–
150 mm	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–
160 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–
180 mm	•	•	•	–	•	•	•	•	•	–	–	–
200 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–
230 mm	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
250 mm	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–
300 mm	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Linhas: Ød1. Colunas: Ød2. Diâmetros em milímetros. Os pontos marcam os pares verificados.
Para Ø180/110 mm, solicitar confirmação individual.

Matriz dimensional · pares de diâmetros d1 e d2

Descrição

A peça estabelece a transição entre dois diâmetros da rede circular calandrada. O desenho indica as cotas Ød1 e Ød2 nas duas extremidades. O lado maior e o menor devem ser especificados separadamente para identificar a redução pedida.

Estão disponíveis para consulta direta 90 pares de diâmetros. A combinação Ø 180/110 mm requer confirmação individual. Se o comprimento de transição ou de encaixe for determinante para a instalação, indique o espaço axial disponível no pedido.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material da chapa da série	Aço inoxidável AISI 304
Geometria	Transição circular concêntrica
Medidas de seleção	Diâmetro de entrada Ød1 e de saída Ød2
Combinações verificadas	90 pares de diâmetros
Caso por confirmar	Ø 180/110 mm

Dados para o orçamento

Escolha primeiro Ød1 e depois Ød2. Indique a quantidade e o espaço disponível para a transição.

Seleção de medidas e configurações

90 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro principal	Segundo diâmetro
90 mm	80 mm
100 mm	80 mm · 90 mm
110 mm	80 mm · 90 mm · 100 mm
120 mm	80 mm · 90 mm · 100 mm · 110 mm
125 mm	80 mm · 90 mm · 100 mm · 110 mm · 120 mm
130 mm	80 mm · 90 mm · 100 mm · 110 mm · 120 mm · 125 mm
140 mm	80 mm · 90 mm · 100 mm · 110 mm · 120 mm · 125 mm
150 mm	80 mm · 90 mm · 100 mm · 110 mm · 120 mm · 125 mm · 130 mm
160 mm	80 mm · 90 mm · 100 mm · 110 mm · 120 mm · 125 mm · 130 mm · 150 mm
180 mm	80 mm · 90 mm · 100 mm · 120 mm · 125 mm · 130 mm · 150 mm · 160 mm
200 mm	80 mm · 90 mm · 100 mm · 110 mm · 120 mm · 125 mm · 130 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm
230 mm	90 mm · 100 mm · 110 mm · 120 mm · 125 mm · 130 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm
250 mm	90 mm · 100 mm · 110 mm · 120 mm · 125 mm · 130 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm
300 mm	100 mm · 110 mm · 120 mm · 125 mm · 130 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 250 mm