Acessórios de conduta / Curvas e reduções

Redução concêntrica em aço galvanizado

Redução para unir duas secções de conduta circular com diâmetros diferentes e eixo comum. A gama em aço galvanizado reúne 116 pares de diâmetros nominais.



Imagem da família

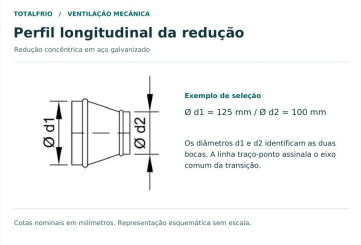

Perfil longitudinal da redução · leitura das cotas nominais



Tabela dos 116 pares de diâmetros

Descrição

A transição concêntrica mantém os centros das duas bocas sobre o mesmo eixo. O desenho identifica a boca maior por d1 e a menor por d2. A tabela mostra, em cada linha de d1, os diâmetros d2 disponíveis para essa configuração.

Para pedir orçamento, indique o par de diâmetros e a quantidade. Se o espaço disponível entre os troços for limitado, indique também o comprimento livre para confirmação da implantação.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material	Aço galvanizado
Chapa	DX51D Z275
Geometria	Transição circular concêntrica
Cotas de seleção	Ø d1 na boca maior e Ø d2 na boca menor
Configurações	116 pares de diâmetros

Seleção de medidas e configurações

116 configurações tabeladas. Unidade de pedido: Peça.

Diâmetro principal	Segundo diâmetro
100 mm	80 mm
125 mm	80 mm · 100 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
180 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm
200 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm
224 mm	100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm
250 mm	125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm
300 mm	150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm
315 mm	160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm
355 mm	180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm
400 mm	200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm
450 mm	224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm
500 mm	250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm
560 mm	300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm
630 mm	315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm
710 mm	355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm
800 mm	400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm
900 mm	450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm
1000 mm	500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm · 900 mm
1120 mm	560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm
1250 mm	630 mm · 710 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm