
Acessórios de conduta / Curvas e reduções

Redução concêntrica Safe em aço galvanizado


Transição com junta de borracha entre bocas circulares de diâmetros diferentes. A execução concêntrica conserva o eixo comum das duas secções.



Vista da família

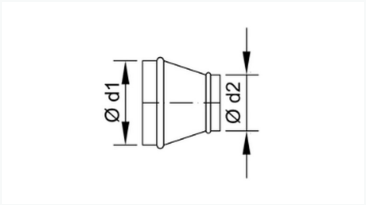

Desenho de catálogo da família

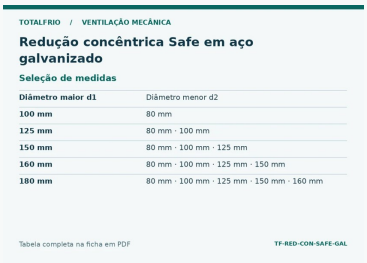

TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Redução concêntrica Safe em aço galvanizado

Seleção de medidas

Diâmetro maior d1	Diâmetro menor d2
100 mm	80 mm
125 mm	80 mm · 100 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
180 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm

Tabela completa na ficha em PDF

TF-RED-CON-SAFE-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

O perfil identifica a boca maior por d1 e a menor por d2. Cada par da tabela corresponde a uma configuração das duas extremidades.

Indique os dois diâmetros nominais e a quantidade de reduções. Se existir uma limitação de espaço, indique o comprimento disponível.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material do corpo	Aço galvanizado
Chapa	DX51D Z275
Execução de ligação	Safe com junta de borracha
Medida de seleção	Diâmetro maior d1 + Diâmetro menor d2
Gama de seleção	80 pares de diâmetros

Dados para o orçamento

Indique os dois diâmetros nominais e a quantidade de reduções. Se existir uma limitação de espaço, indique o comprimento disponível.

Seleção de medidas e configurações

80 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro maior d1	Diâmetro menor d2
100 mm	80 mm
125 mm	80 mm · 100 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
180 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm
200 mm	100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm
224 mm	125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm
250 mm	150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm
300 mm	160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm
315 mm	180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm
355 mm	200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm
400 mm	224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm
450 mm	250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm
500 mm	300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm
560 mm	315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm
630 mm	355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm
710 mm	400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm
800 mm	450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm