Acessórios de conduta / Curvas e reduções

Redução excêntrica em aço galvanizado

Transição excêntrica para ligar duas secções circulares de diâmetros diferentes. Disponível em 116 pares de diâmetros.



Vista da família · imagem de catálogo

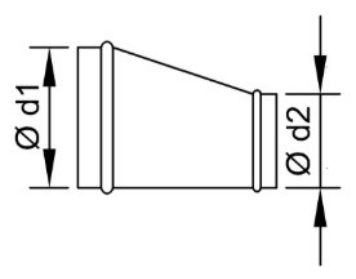

Desenho de catálogo · geometria e identificação das cotas

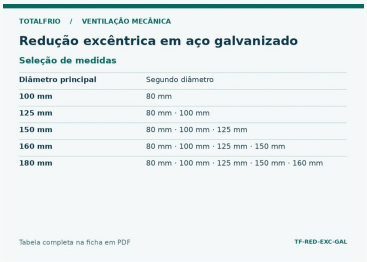
TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Redução excêntrica em aço galvanizado

Seleção de medidas

Diâmetro principal	Segundo diâmetro
100 mm	80 mm
125 mm	80 mm · 100 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
180 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm

Tabela completa na ficha em PDF

TF-RED-EXC-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

O desenho identifica dois diâmetros e uma face alinhada na transição. Os eixos das duas bocas estão deslocados. A seleção faz-se primeiro pelo diâmetro maior e depois pelo menor, entre os pares efetivamente tabelados. Esta família é selecionada por Ød1 e Ød2.

Selecione o diâmetro maior e o menor. Indique a orientação do alinhamento quando a montagem o exigir.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material indicado para a chapa	Aço galvanizado DX51D Z275
Geometria	Transição excêntrica entre duas bocas circulares
Pares de diâmetros	116 pares de diâmetros tabelados
Unidade de pedido	Peça

Dados para o orçamento

Selecione o diâmetro maior e o menor. Indique a orientação do alinhamento quando a montagem o exigir.

Seleção de medidas e configurações

116 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro principal	Segundo diâmetro
100 mm	80 mm
125 mm	80 mm · 100 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
180 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm
200 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm
224 mm	100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm
250 mm	125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm
300 mm	150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm
315 mm	160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm
355 mm	180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm
400 mm	200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm
450 mm	224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm
500 mm	250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm
560 mm	300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm
630 mm	315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm
710 mm	355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm
800 mm	400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm
900 mm	450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm
1000 mm	500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm · 900 mm
1120 mm	560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm
1250 mm	630 mm · 710 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm