
Acessórios de conduta / Curvas e reduções

# Redução excêntrica Safe em aço galvanizado


Transição circular com junta de borracha entre secções de diâmetros diferentes. Na execução excêntrica, os eixos das duas bocas ficam deslocados.



Vista da família

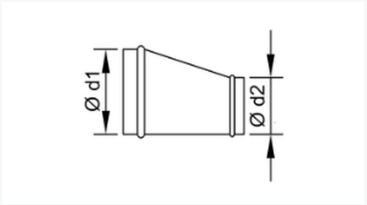


Desenho de catálogo da família

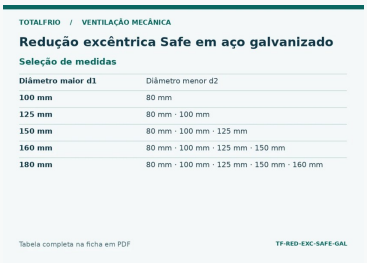

TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

**Redução excêntrica Safe em aço galvanizado**

**Seleção de medidas**

| Diâmetro maior d1 | Diâmetro menor d2 |
|---|---|
| 100 mm | 80 mm |
| 125 mm | 80 mm · 100 mm |
| 150 mm | 80 mm · 100 mm · 125 mm |
| 160 mm | 80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm |
| 180 mm | 80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm |

Tabela completa na ficha em PDF — TF-RED-EXC-SAFE-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

## Descrição

No perfil ilustrado, um lado da transição mantém o alinhamento enquanto o outro converge para a boca menor. O par d1 e d2 identifica as medidas da variante.

Indique o diâmetro maior, o diâmetro menor e a quantidade. Mencione o lado que deve manter o alinhamento se esse detalhe for relevante no projeto.

## Características técnicas

| Característica | Especificação |
|---|---|
| Material do corpo | Aço galvanizado |
| Chapa | DX51D Z275 |
| Execução de ligação | Safe com junta de borracha |
| Medida de seleção | Diâmetro maior d1 + Diâmetro menor d2 |
| Gama de seleção | 80 pares de diâmetros |

## Dados para o orçamento

Indique o diâmetro maior, o diâmetro menor e a quantidade. Mencione o lado que deve manter o alinhamento se esse detalhe for relevante no projeto.

## Seleção de medidas e configurações

80 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

| Diâmetro maior d1 | Diâmetro menor d2 |
|---|---|
| 100 mm | 80 mm |
| 125 mm | 80 mm · 100 mm |
| 150 mm | 80 mm · 100 mm · 125 mm |
| 160 mm | 80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm |
| 180 mm | 80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm |
| 200 mm | 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm |
| 224 mm | 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm |
| 250 mm | 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm |
| 300 mm | 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm |
| 315 mm | 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm |
| 355 mm | 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm |
| 400 mm | 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm |
| 450 mm | 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm |
| 500 mm | 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm |
| 560 mm | 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm |
| 630 mm | 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm |
| 710 mm | 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm |
| 800 mm | 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm |