Acessórios de conduta / Registos de caudal

Registo de guilhotina para conduta circular galvanizada

Registo de guilhotina com passagem circular e obturador deslizante. Disponível em 15 diâmetros nominais, de 80 a 500 mm.



Vista da família · imagem de catálogo

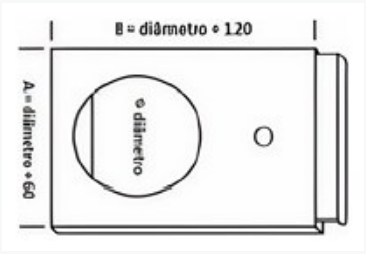

Desenho de catálogo · geometria e identificação das cotas

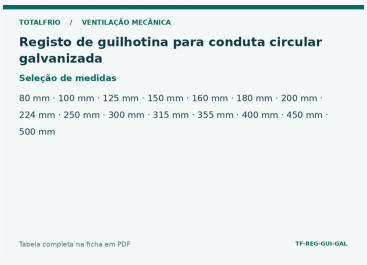
TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA
Registo de guilhotina para conduta circular galvanizada
Seleção de medidas
80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm
Tabela completa na ficha em PDF
TF-REG-GUI-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

A lâmina desloca-se no corpo do registo para abrir ou fechar a passagem circular. O desenho apresenta a abertura nominal e as dimensões exteriores A e B por relação com o diâmetro. Estas cotas permitem avaliar o espaço à volta da peça.

Indique o diâmetro e confirme o espaço para o movimento da lâmina.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material indicado para a chapa	Aço galvanizado DX51D Z275
Mecanismo	Guilhotina deslizante
Dimensões exteriores no desenho	A = diâmetro + 60 mm e B = diâmetro + 120 mm
Diâmetros nominais	15 medidas entre 80 e 500 mm
Unidade de pedido	Peça

Dados para o orçamento

Indique o diâmetro e confirme o espaço para o movimento da lâmina.

Seleção de medidas e configurações

15 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
160 mm	180 mm	200 mm	224 mm
250 mm	300 mm	315 mm	355 mm

Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro	Diâmetro
400 mm	450 mm	500 mm	