Acessórios de conduta / Registos de caudal

# Registo multipás retangular · série galvanizada

Registo com várias pás para condutas retangulares da série galvanizada. Seleção pelos lados A e B, ambos de 200 a 1 200 mm, com profundidade C de 180 mm indicada no desenho.



Vista de catálogo · registo retangular com várias pás

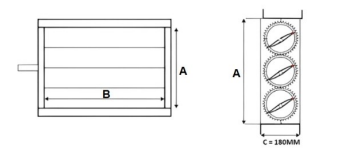


Desenho de catálogo · cotas A e B e profundidade C

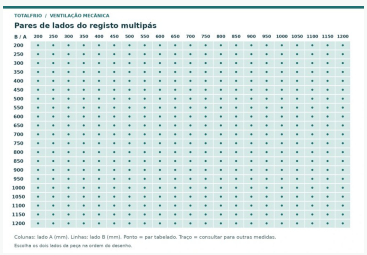
TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Pares de lados do registo multipás

| B / A | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 250 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 350 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 400 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 500 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 550 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 600 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 700 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 750 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 850 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 900 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 950 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1050 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1100 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1150 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 1200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Colunas: lado A (mm). Linhas: lado B (mm). Ponto = par tabelado. Traço = consultar para outras medidas.
Escolha os dois lados da peça na ordem do desenho.

Tabela dimensional · pares A × B identificados no catálogo

## Descrição

As pás ocupam a secção interna do registo e permitem regular a passagem de ar na conduta. A vista frontal indica o lado A e o lado B. A vista lateral do conjunto fornece a cota C de 180 mm.

Escolha os dois lados da secção e indique o espaço disponível junto ao lado de comando. Quando o projeto prevê comando por atuador, a compatibilidade, o binário e as ligações têm de ser confirmados para a execução pedida.

## Características técnicas

| Característica | Especificação |
|---|---|
| Série | Aço galvanizado |
| Tipo de registo | Retangular, com várias pás |
| Lados A e B | 200 a 1 200 mm, em passos de 50 mm |
| Profundidade C do desenho | 180 mm |
| Combinações tabeladas | 441 pares de dimensões |
| Unidade de pedido | Peça |

## Dados para o orçamento

Indique A na vertical, B na horizontal, orientação do comando e a quantidade de peças.

## Seleção de medidas e configurações

441 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

| Lado A | Lado B |
|---|---|
| 200 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 250 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 300 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 350 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 400 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 450 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 500 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 550 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 600 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 650 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 700 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 750 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 800 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 850 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |

| Lado A | Lado B |
|---|---|
| 900 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 950 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 1000 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 1050 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 1100 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 1150 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |
| 1200 mm | 200 mm · 250 mm · 300 mm · 350 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 550 mm · 600 mm · 650 mm · 700 mm · 750 mm · 800 mm · 850 mm · 900 mm · 950 mm · 1000 mm · 1050 mm · 1100 mm · 1150 mm · 1200 mm |