
Acessórios de conduta / Registos de caudal

Registo circular Safe em aço galvanizado

Registo circular com junta de borracha para regulação do caudal de ar no ramal. As variantes são identificadas pelo diâmetro nominal.



Vista da família

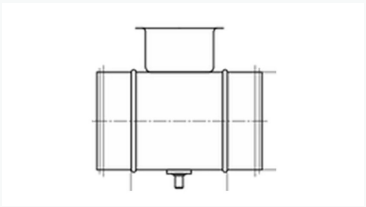

Desenho de perfil do registo



Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

A imagem apresenta o elemento móvel no interior do corpo e o mecanismo superior. O desenho mostra a disposição desses elementos ao longo da conduta.

Indique o diâmetro do ramal, a quantidade e eventuais requisitos de acionamento para confirmar a execução.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material do corpo	Aço galvanizado
Chapa	DX51D Z275
Execução de ligação	Safe com junta de borracha
Medida de seleção	Diâmetro nominal
Gama de seleção	28 diâmetros de 80 a 1250 mm
Designação internacional	Damper

Dados para o orçamento

Indique o diâmetro do ramal, a quantidade e eventuais requisitos de acionamento para confirmar a execução.

Seleção de medidas e configurações

28 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal
80 mm	100 mm	125 mm	150 mm
160 mm	180 mm	200 mm	224 mm
250 mm	300 mm	315 mm	355 mm

Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal	Diâmetro nominal
400 mm	450 mm	500 mm	550 mm
560 mm	600 mm	630 mm	650 mm
700 mm	710 mm	750 mm	800 mm
900 mm	1000 mm	1120 mm	1250 mm