Montagem e isolamento / Fixação e suspensão

Suporte perfurado para perfis de suspensão de 41 mm

Suporte perfurado com braço de 200 ou 300 mm. Pode ser usado com perfis de 41 × 21 mm e 41 × 41 mm.



Suporte perfurado com placa de fixação e braço longitudinal.

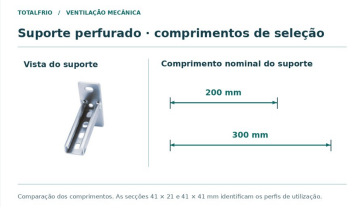

Diagrama comparativo dos comprimentos nominais de 200 e 300 mm, junto à vista do suporte.

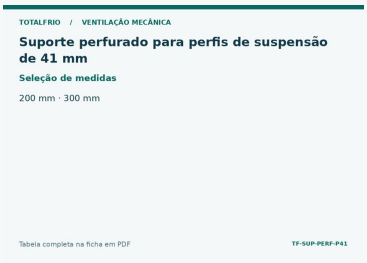

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

A placa de fixação e o braço perfurado formam um apoio para a montagem do perfil. As duas variantes diferem no comprimento do braço. As medidas 41 × 21 mm e 41 × 41 mm referem-se aos perfis de utilização indicados na ficha, e devem ser distinguidas dos comprimentos de 200 e 300 mm do suporte.

Características técnicas

Característica	Especificação
Comprimento do braço	200 mm ou 300 mm
Perfis indicados	41 × 21 mm e 41 × 41 mm
Quantidade por caixa	Sob consulta

Dados para o orçamento

Selecione o comprimento do braço e indique a secção do perfil a utilizar.

Seleção de medidas e configurações

2 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Comprimento	Comprimento
200 mm	300 mm