Acessórios de conduta / Derivações

Tê a 90° em aço galvanizado

Tê circular com derivação perpendicular em aço galvanizado. Disponível em 170 pares de diâmetros.



Vista da família · imagem de catálogo

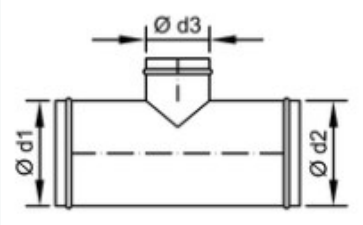

Desenho de catálogo · geometria e identificação das cotas


TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Tê a 90° em aço galvanizado

Seleção de medidas

Diâmetro principal	Segundo diâmetro
80 mm	80 mm
100 mm	80 mm · 100 mm
125 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm

Tabela completa na ficha em PDF

TF-TE-90-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

O tê introduz um terceiro ramal perpendicular na conduta. O esquema identifica as bocas do troço principal por Ød1 e Ød2 e a boca lateral por Ød3. A matriz de seleção cruza Ød1 com Ød3. Inclui pares de diâmetros iguais e pares com derivação de menor secção.

Indique Ød1 do troço principal, Ød3 da derivação e a quantidade de tês.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material indicado para a chapa	Aço galvanizado DX51D Z275
Ângulo da derivação	90°
Medidas de seleção	Ød1 da conduta e Ød3 da derivação
Pares de diâmetros	170 pares de diâmetros tabelados
Unidade de pedido	Peça

Dados para o orçamento

Indique Ød1 do troço principal, Ød3 da derivação e a quantidade de tês.

Seleção de medidas e configurações

170 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro principal	Segundo diâmetro
80 mm	80 mm
100 mm	80 mm · 100 mm
125 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm
180 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm
200 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm
224 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm
250 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm
300 mm	100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm
315 mm	125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm
355 mm	150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm
400 mm	160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm
450 mm	180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm
500 mm	200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm
560 mm	224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm
600 mm	250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm
710 mm	300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm
800 mm	315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm
900 mm	355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm · 900 mm
1000 mm	400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm
1120 mm	450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm · 1120 mm
1250 mm	500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm · 900 mm · 1000 mm · 1120 mm · 1250 mm