Acessórios de conduta / Derivações

Tê circular Safe a 90° em aço galvanizado

Tê circular com junta de borracha, para criar um ramal lateral a 90°. A tabela combina d1 no troço principal e d3 na derivação.



Vista da família

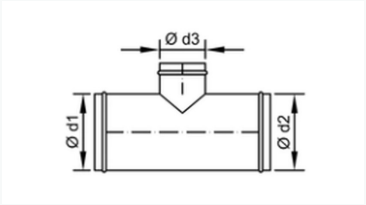

Desenho de catálogo da família

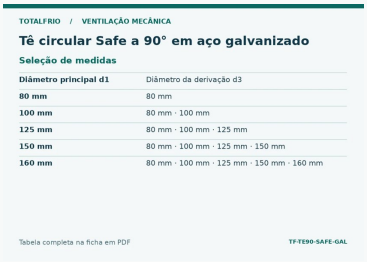

TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Tê circular Safe a 90° em aço galvanizado

Seleção de medidas

Diâmetro principal d1	Diâmetro da derivação d3
80 mm	80 mm
100 mm	80 mm · 100 mm
125 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm

Tabela completa na ficha em PDF — TF-TE90-SAFE-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

No desenho, d1 identifica uma boca do troço principal, d2 identifica a boca oposta e d3 identifica a derivação. As opções de consulta indicam os pares de d1 e d3 discriminados na tabela.

Indique as medidas do troço principal e da derivação e o número de tês. Caso o troço principal mude de diâmetro, identifique também a medida da terceira boca.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material do corpo	Aço galvanizado
Chapa	DX51D Z275
Execução de ligação	Safe com junta de borracha
Ângulo da derivação	90°
Medida de seleção	Diâmetro principal d1 + Diâmetro da derivação d3
Gama de seleção	133 pares de diâmetros

Dados para o orçamento

Indique as medidas do troço principal e da derivação e o número de tês. Caso o troço principal mude de diâmetro, identifique também a medida da terceira boca.

Seleção de medidas e configurações

133 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro principal d1	Diâmetro da derivação d3
80 mm	80 mm
100 mm	80 mm · 100 mm
125 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm
180 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm
200 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm
224 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm
250 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm
300 mm	100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm
315 mm	125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm
355 mm	150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm
400 mm	160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm
450 mm	180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm
500 mm	200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm
560 mm	224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm
600 mm	250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm
710 mm	300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm
800 mm	315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm