Acessórios de conduta / Derivações

Tomada de derivação TSTC em aço galvanizado

Tomada TSTC de base alargada para derivação numa conduta circular. Disponível em 130 pares de diâmetros.



Vista da família · imagem de catálogo

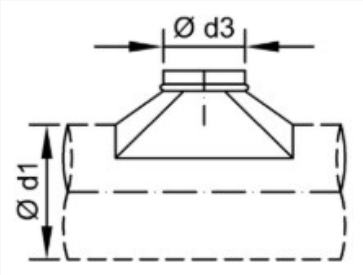

Desenho de catálogo · geometria e identificação das cotas


TOTALFRIO / VENTILAÇÃO MECÂNICA

Tomada de derivação TSTC em aço galvanizado

Seleção de medidas

Diâmetro principal	Segundo diâmetro
80 mm	80 mm
100 mm	80 mm · 100 mm
125 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm

Tabela completa na ficha em PDF

TF-TSTC-GAL

Seleção de medidas e dados para orçamento

Descrição

A vista da peça distingue o bocal circular e a base que se apoia sobre a superfície da conduta. O esquema designa a conduta principal por Ød1 e a boca da derivação por Ød3. A seleção depende do par de medidas previsto para o ponto de ligação.

Indique Ød1 da conduta principal, Ød3 da derivação e a quantidade.

Características técnicas

Característica	Especificação
Material indicado para a chapa	Aço galvanizado DX51D Z275
Execução	Tomada de derivação TSTC
Medidas de seleção	Ød1 da conduta e Ød3 da derivação
Pares de diâmetros	130 pares de diâmetros tabelados
Unidade de pedido	Peça

Dados para o orçamento

Indique Ød1 da conduta principal, Ød3 da derivação e a quantidade.

Seleção de medidas e configurações

130 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro principal	Segundo diâmetro
80 mm	80 mm
100 mm	80 mm · 100 mm
125 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm
150 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm
160 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm
180 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm
200 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm
224 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm
250 mm	80 mm · 100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm
300 mm	100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm
315 mm	100 mm · 125 mm · 150 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm
355 mm	160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm
400 mm	160 mm · 180 mm · 200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm
450 mm	200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm
500 mm	200 mm · 224 mm · 250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm
560 mm	250 mm · 300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm
600 mm	300 mm · 315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm
710 mm	315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm
800 mm	315 mm · 355 mm · 400 mm · 450 mm · 500 mm · 560 mm · 630 mm · 710 mm · 800 mm