Condutas / Condutas circulares rígidas

Tubo calandrado inox de dupla parede

Tubo reto calandrado em aço inoxidável de dupla parede. Escolha o par de diâmetros e o comprimento de cada troço.



Vista de catálogo da família



Desenho de catálogo do tubo · comprimento padrão de 1 m

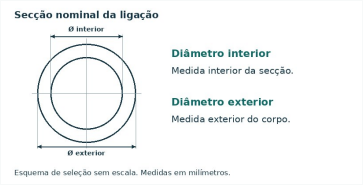

Esquema da ligação · diâmetro interior e exterior

Descrição

O tubo apresenta duas paredes concêntricas. O diâmetro interior identifica a passagem e o diâmetro exterior corresponde ao espaço ocupado pelo corpo. Para cada um dos sete pares de diâmetros existem três comprimentos de peça, de 330, 500 ou 1 000 mm. O desenho identifica 1 m como comprimento padrão.

Indique o par de diâmetros interior/exterior, o comprimento e a quantidade de troços.

Características técnicas

Característica	Especificação
Construção	Tubo reto calandrado de dupla parede
Material indicado para o tubo	Chapa inox AISI 304
Espessura indicada para a subfamília	0,5 mm
Comprimentos por peça	330, 500 e 1 000 mm
Pares de diâmetros tabelados	80/130, 100/150, 125/180, 150/200, 180/230, 200/250 e 250/300 mm

Dados para o orçamento

Indique o par de diâmetros interior/exterior, o comprimento e a quantidade de troços.

Seleção de medidas e configurações

21 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

Diâmetro interior	Diâmetro exterior	Comprimento
80 mm	130 mm	1000 mm · 500 mm · 330 mm
100 mm	150 mm	1000 mm · 500 mm · 330 mm
125 mm	180 mm	1000 mm · 500 mm · 330 mm
150 mm	200 mm	1000 mm · 500 mm · 330 mm
180 mm	230 mm	1000 mm · 500 mm · 330 mm

Diâmetro interior	Diâmetro exterior	Comprimento
200 mm	250 mm	1000 mm · 500 mm · 330 mm
250 mm	300 mm	1000 mm · 500 mm · 330 mm