Acessórios de conduta / Ligações e tampos

# União para conduta rígida e flexível em inox calandrado

União circular para fazer a passagem entre conduta rígida e conduta flexível na série calandrada inox.



Pormenor de catálogo · bocas da união rígido/flexível




Esquema de seleção TOTALFRIO · diâmetro nominal da ligação

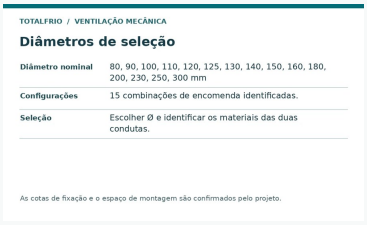


Quadro de seleção · Diâmetros de seleção

## Descrição

A peça de transição é escolhida pelo diâmetro nominal da ligação. A vista de catálogo apresenta a geometria da família. Para confirmar o encaixe devem ser identificadas as extremidades da conduta rígida e da flexível usadas na montagem.

Indique o Ø, o tipo das duas condutas e a quantidade de uniões. Se for necessária uma solução de aperto ou de vedação, descreva a ligação existente.

## Características técnicas

| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tipo | Ligação entre rígido e flexível |
| Seleção | Um diâmetro nominal por referência |
| Chapa indicada para a série | Aço inoxidável AISI 304 |
| Medida de seleção | Diâmetro nominal da ligação |
| Unidade de pedido | Peça |

## Dados para o orçamento

Indique o Ø, o tipo das duas condutas e a quantidade de uniões. Se for necessária uma solução de aperto ou de vedação, descreva a ligação existente.

## Seleção de medidas e configurações

15 configurações tabeladas. Unidade de pedido: un..

| Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm |
| 120 mm | 125 mm | 130 mm | 140 mm |
| 150 mm | 160 mm | 180 mm | 200 mm |

| Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro | Diâmetro |
|---|---|---|---|
| 230 mm | 250 mm | 300 mm | |