## Bouche d'extraction simple flux autoréglable

# 11019004
# BAP'SI Standard 30 m³/h - Ø 125 mm - Blanc

BAP'SI Simple Débit Sanitaire, bouche idéale en neuf. Elle garantit un débit d'air constant. Avec joint Roll-In pour une meilleure étanchéité



Bap'SI simple débit sanitaire

## PLUS PRODUIT

- Version modulo avec débits adaptables sur chantier
- joint Roll-In pour une meilleure étanchéité
- entretien simplifié

### Principes de fonctionnement

Dans un système de VMC autoréglable, le débit d'air est constant quelles que soient les conditions atmosphériques ou l'occupation des pièces.

### Description produit

BAP'SI est une bouche d'extraction autoréglable simple débit à destination des logements collectifs neufs et en rénovation. BAP'SI a un design inédit avec un joint Roll-In.

### Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

### Mise en oeuvre

- BAP'SI Simple Débit Sanitaire doit être installée dans les pièces humides,
- la bouche doit être positionnée en partie haute d'une paroi verticale ou au plafond,
- la bouche doit être accessible et démontable,
- versions avec fût D 125 mm se fixe par emboîtement dans une manchette, RT Flex,conduits régides ou sémi régides. Le joint Roll-In assure l'étanchéité et le placage au mur,
- versions sans fût se fixe par clip sur fût D 125 mm, D 116 mm ou D 100 mm. La bouche est vissée directement sur la paroi ou fixée par clip sur une platine de rénovation.

### Argumentaire référence

Application :

- Bouche d'extraction autoréglable simple débit pour les sanitaires.

Description :

- Fixation D 125 mm,
- Débit : 30 m³/h,
- Design inédit,
- Couleur : blanc,
- Facilité d'installation,
- Joint Roll-In.


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.

## Bouche d'extraction simple flux autoréglable

# 11019004
# BAP'SI Standard 30 m³/h - Ø 125 mm - Blanc

## Caractéristiques principales

- désign inédit, sans grille,
- versions et accessoires qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de mise en œuvre,
- gamme modulo : une même bouche pour plusieurs débits réglables,
- entretien facilité : sous-ensemble de régulation clipsable et déclipsable facilement,
- plage de pression : 50 - 160 Pa.

## Accessoires


| Désignations | Références |
|---|---|
| Fût Ø 125 mm | 11019023 |
| Joint d'étanchéité en mousse pour les bouches | 11019049 |
| Anneau phonique pour les bouches Ø 125 mm | 11019429 |
| Platine d'adaption 125/150 | 11018056 |
| Platine d'obturation en rénovation pour les bouches - Blanc | 11034108 |
| Manchette tôle à épaulement Ø 125 mm | 11012220 |
| Manchette tôle 3 pattes Ø 125 mm | 11012252 |
| Manchette mâle Ø 124 mm | 11012250 |
| MANCH.TOLE D125 H300 TRIDENT | 11022055 |
| Rondelle de blocage Ø 125 mm | 11087043 |
| Manchon Placo L 100 | 11053972 |

## Données générales

| Références | Matériau principal | Couleur |
|---|---|---|
| 11019004 | Plastique | Blanc |

## Données dimensionnelles

| Références | H (mm) | L (mm) | Ø raccordement (mm) |
|---|---|---|---|
| 11019004 | 162 | 51 | 125 |

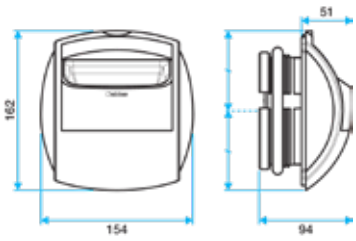


Bap'SI simple débit sanitaire

## Données aérauliques

| Références | Débit nominal (m³/h) | Plage de pression (Pa) |
|---|---|---|
| 11019004 | 30 | 50-160 |

## Données acoustiques

| Références | Dnew (C) (dB) | Lw à 136 Pa (dB(A)) |
|---|---|---|
| 11019004 | 57 | 31 |


RCS Lyon 956 506 828 - Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modifications liées à l'évolution de la technique. - Informations non contractuelles.