PROTEU®
SOLUTIONS

Nilo Gold

recuperador
de calor
a ar



Proteu®
a pensar no
seu conforto

Ecodesign

Classe energética A+

PROTEU®
SOLUTIONS

Ficha técnica
Nilo Gold
recuperador de calor a ar

O recuperador de calor Nilo Gold a ar ventilado é a solução ideal para o aquecimento da sua sala.


A porta em vidro acrescenta um toque de classe ao recuperador, tornando-o numa elegante peça decorativa.

Disponível em quatro modelos, com medidas adequadas ao projeto mais arrojado.



Ecodesign

Características Técnicas		Nilo Gold 600	Nilo Gold 700	Nilo Gold 800	Nilo Gold 900	Nilo Gold 1000
Potência Nominal	kW	5,7	6,6	7,4	7,7	8,1
Rendimento (Potência Nominal)	%	81	81	81	81	83
CO (a 13% de O2)	%	1417	1417	1167	1167	938
NOx (a 13 % de O2)	mg/Nm^3	90	90	90	90	90
COV (a 13 % de O2)	mg/Nm^3	103	103	100	100	100
PM (a 13 % de O2)	mg/Nm^3	36	38	38	39	39
Saída de fumos	mm	150	150	180	180	180
Tiragem recomendada	Pa	12	12	12	12	12
Volume aquecido	m^3	163	189	212	221	232
Temperatura dos gases de combustão	°C	230	230	230	230	212
Dimensões (AxLxP)	mm	526x595x437	541x695x437	566x795x437	566x895x437	566x995x437
Peso	kg	82	93	105	115	125
Classificação Energética		A+	A+	A+	A+	A+

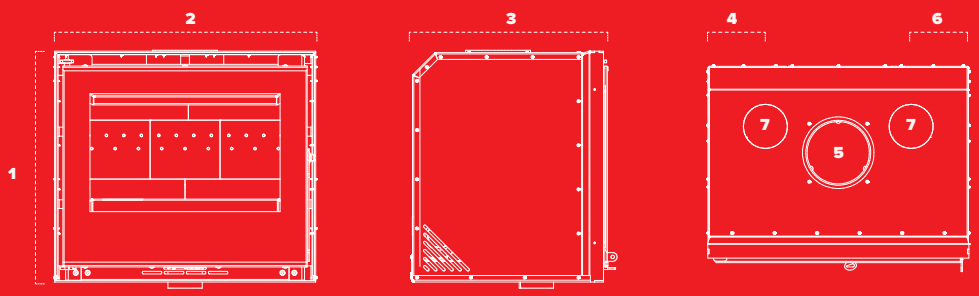

Proteu®
a pensar no seu conforto

600	700	800	900	1000
1 - 526	1 - 541	1 - 566	1 - 566	1 - 566
2 - 595	2 - 695	2 - 795	2 - 895	2 - 995
3 - 437	3 - 437	3 - 437	3 - 437	3 - 437
4 - 132	4 - 132	4 - 132	4 - 132	4 - 132
5 - ø148	5 - ø148	5 - ø178	5 - ø178	5 - ø198
6 - 132	6 - 132	6 - 132	6 - 132	6 - 132
7 - ø100	7 - ø100	7 - ø100	7 - ø100	7 - ø100